


CATALOGO ESPAÑA PORTUGAL




FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



 Presentamos la gama de nuestros productos formulados específicamente para el mercado de “Mayoristas”. Para encontrar el producto fácilmente en el catálogo, este ofrece tres formas diferentes para localizarlo:

 Apresentamos a gama dos nossos produtos especificamente formulados para o mercado de Revenda. Para facilitar a pesquisa de produtos, o catálogo oferece três métodos de pesquisa diferentes:

ICONOS DE SELECCIÓN

ÍCONES DE ESCOLHA

Es la forma más rápida, en el lado derecho del catálogo, hay ICONOS que le permiten abrir el catálogo directamente en la sección de productos.

É o sistema mais imediato, do lado direito do catálogo, há ÍCONES que permitem abrir o catálogo diretamente para essa secção de produtos.

Lista de iconos y su significado:

Lista de ícones e seus significados:



ÍNDICE
ÍNDICE



MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



LIMPIADORES
HIGIENIZANTES
LIMPADORES
HIGIENIZANTES



COLAS
COLAS
ANAEROBICOS/ANAEROBICAS
CIANOACRILATOS/CIANOACRILATOS



COLORES
CORES
PAINT MARKER/MARCADORES DE TINTA
LIMPIADORES/LIMPADORES
RAL ACRILICO 100% SPRAY/RAL ACRÍLICO
100% SPRAY
SPRAY ESPECIALES/SPRAYS ESPECIAIS



MANTENIMIENTO TÉCNICO
MANUTENÇÃO TÉCNICA

LUBRICACIÓN/LUBRIFICAÇÃO
ABSORBENTES/ABSORVENTES
GRASAS/MASSAS
ESPECIALES/ESPECIAIS
DESBLOQUEANTES /DESBLOQUEANTES
ELECTRÓNICA/ELECTRÓNICOS
SOLDADURA/SOLDADURA
CINCADOS/ZINCADOS



LAVAMANOS
LAVA-MÃOS



LIMPIEZA
LIMPEZA


INDUSTRIAL/INDUSTRIAL
DOMÉSTICO/DOMÉSTICO



AUTOMÓVIL
AUTOMÓVEL



TRATAMIENTO SUPERFICIES
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES



FONTANERÍA
CANALIZAÇÃO



CATEGORÍA

Las diferentes "familias" de productos están representados por iconos que se subdividen en "subcategorías" que identifican sus aplicaciones con más detalle.

Conociendo el nombre del producto, éste índice, le llevará directamente a la página donde se describe.

Cada producto se presenta con:

Fotografía

Descripción completa de la información principal, el rendimiento y las aplicaciones

Formatos disponibles

Código del producto

Código EAN

El análisis en profundidad de cada producto individual que incluye los métodos de uso, las propiedades físico-químicas, etc., se encuentra en las hojas técnicas (TDS) y de seguridad (MSDS) de cada producto, que están disponibles en nuestra página web www.faren.com.

Una vez que esté en el sitio haga clic en el botón amarillo llamado RETAIL según el idioma.

Para la consulta y descarga del archivo NO es necesario registrarse.



CATEGORIA

As diferentes "famílias" de produtos representadas pelos ícones são subdivididas em "subcategorias" que identificam suas aplicações em maior detalhe.

Conhecendo o nome do produto, esse índice direciona diretamente à página onde é descrito.

Cada produto é apresentado com:

Fotografia

Descrição completa das principais características, desempenho e aplicações

Formatos disponíveis

Código do produto

Código EAN

A análise aprofundada de cada produto individual que inclui as formas de utilização, as propriedades físico-químicas, etc., é completada nas folhas técnicas (TDS) e de segurança (MSDS) relativas de cada produto, que estão disponíveis no nosso website www.faren.com.

Após entrada no site, clique no botão amarelo chamado Revenda, dependendo do idioma.

Para registo e download das fichas, não é necessário nenhum registo.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag
32B90	17	C131	23	F33	57
32F22	18	C154	24	F34	58
32F43	19	CERAMIC	81	F35	78
32F70	19	CHLOR	9	F36	96
35S10	20	CHLOR CONCENTRADO	10	F4	55
35S42	20	CITRUS	80	F4 LIQUID	55
35S72	21	CLER	70	F400	85
35S77	21	CREAM POLISH	89	F41	61
36B20	17	CUBRE MANCHAS	33	F51	92
36B41	18	DECAL VR27	97	F53	92
ACRILICO RAL	30	DECAVIL T	80	F54	50
AGROLIMP	73	DESCALER	81	F55	91
AGUA INCANTO	82	DRY 626	44	F70	51
AIR CLEAN SANITIZING	12	ECO WELD L	60	F71	43
ALTA TEMPERATURA	34	ECO WELD	60	F72	51
AMBER	67	EM10	39	F73	52
ANTICORROSION	32	ETH70	10	F74	52
API CREMA	79	EXPO MIXTO GRASAS	49	F75	54
ARBOREA	83	EXPO PINTURAS	102	F77	53
AXOL COOL MPX	40	EXPOSICION LINEAL	101	F78	53
BALSAMIC SANITIZING	13	EXPOSITOR PLASTICO MD52	101	F79	54
BETA 10	77	EXPOSITOR PLASTICO MD 66	101	F80	93
BETERGIX	78	F20	14	F81	27
BIO MELT	100	F200	82	F82	26
BIO NEUTRAL	83	F30	58	F90	62
BOILER CLEAN	97	F31	56	F93	63
C101	22	F32 2.0	57	F94	63
C106	23			F98	64



ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag
F99	64	MARCADORES	37	REFLECTANTE	36
FAST	44	MARKER CLEAN GEL	25	REMOVE	85
FIREGLASS	76	MELT	98	REMOVE C	88
FLUORESCENTE	36	MELT BIO BAG	100	RENOVO G	86
FONDO AGARRE	33	MELT GEL LIGHT	98	RUGINOX	28
GALVEX	62	MELT NO ACID	99	RUST GO	56
GF500	46	MELT STRONG	99	SAF WELD F	61
GF501	46	METALIZADO	35	SAFE K805	75
GF502	47	MUFFYXID	9	SAVANE	84
GF503	47	MULTI CLEAN	73	SCOR	59
GF504	48	NAX	79	SHINE	91
GF505	48	OK ONE	29	SNP 315	75
GF506	49	OK ONE L	29	SOLAR CLEANER EASY	95
GLOVE	86	ONLY GO SANITIZING	13	SPEED	59
GOLD GREASE L	50	ORO DUCATO	35	SPLENDID	77
GOLD HAND	70	P730	22	STEAM 100	74
HIERRO MICACEO	34	PAINT MARKER	25	STRONG	87
ICE THAW	45	POWER CLEAN	87	SVERNICEX I	27
KLIMA CAL	15	PROTECTIV FLU	95	SVERNICEX P	28
KLIMA FOAMING	14	PUSH	68	TENSOPOL UNIVERSALE	12
KLIMA SAN	15	PUSH ORANGEL	69	THOR 91	74
LOGIQ COOL EM	39	PUSH PAINTGEL	69	TOP GEL	26
LOGIQ COOL SM	40	PUSH PROFESIONAL	68	TRANSPARENTE	32
LOGIQ CUT TA 17	41	QUAD	11	WASH 1000	76
LOGIQ R24	43	QUAD CONCENTRADO	11	WHITE	71
LOGIQ WAY G220	42	R100 GEL	88	ZEFIR	67
LOGIQ WAY G68	41	RAPIDO	96	ZINC L	65
MARBREK	89	REFAN OIL 163	42		

MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



F4



Size	Code	Ean
400 ml	974003	8020089974032
400 ml	974SDESPPT	8020089992081

Pag 55

F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089991039

Pag 14

F54



Size	Code	Ean
400 ml	959003	8020089959039
400 ml	959SDESPPT	8020089991749

Pag 50

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089970034
400 ml	970SDESPPT	8020089992104

Pag 51

F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089972038
400ml	972SDESPPT	8020089992098

Pag 51

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089973035

Pag 63



MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO

FIREGLASS



Size	Code	Ean
750 ml	125750	8020089125502

Pag 76

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089179505

Pag 80

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089144503

Pag 77

MULTICLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1 litro	209001	8020089209011

Pag 73

CERAMIC



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089993750

Pag 81

DECAVIL T



Size	Code	Ean
750 ml	4LM750SPPT	8020089996249

Pag 80

MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



QUAD



Size	Code	Ean
750 ml	2MD750SPPT	8020089990865

Pag 11

MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml	414500	8020089414507

Pag 9

RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089735251
750 ml	735001	8020089735015

Pag 28

ZEFIR



Size	Code	Ean
500 ml	2MK500	8020089990483

Pag 67

F400



Size	Code	Ean
1000 ml	420001	8020089420010

Pag 85

MELT



Size	Code	Ean
500 ml	708500	8020089708507
1000 ml	708001	8020089996195

Pag 98



LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES

MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml box	414500	8020089414507
5 lt	414005	8020089414051
500 ml (recarga)	414RICSP	8020089414507



TRATAMIENTO ANTI-MOHO

Resuelve eficazmente y rápidamente los problemas del moho de paredes y revestimientos, tanto en interior como en el exterior.

Limpia también musgo, algas y líquenes.

Gracias a su formulación puede realizar una acción higienizante y de recuperación de la superficie.

Se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones dadas en la hoja de datos técnicos y en la caja del producto.



TRATAMENTO ANTI-MOFO

Resolve efetiva e rapidamente os problemas do mofo das paredes e revestimentos de parede, tanto interiores como exteriores

Também elimina musgos, algas e líquenes.

Graças à sua formulação, pode realizar uma ação de higienização e recuperação de superfície.

Recomenda-se seguir cuidadosamente as instruções dadas na folha de dados técnicos e na caixa do produto.

CHLOR



Size	Code	Ean
750 ml	2MF750SPPT	8020089990827



HIGIENIZANTE CLORO ACTIVO LISTO AL USO

Para superficies - servicios higiénicos - suelos - espacios públicos y privados-empresas - transportes.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar directamente sobre la superficie a higienizar dejar actuar unos 30-60 segundos.

Después proceder a limpiar.

Si fuese necesario, enjuagar y secar.

No usar sobre tejidos o manos.



LIMPADOR DE HIGIENIZAÇÃO A CLORO ATIVO

Para superficies- serviços higiénicos- pisos- espaços públicos e privados -empresas - transportes.

COMO USAR: Pulverize diretamente na superfície a ser higienizada deixe agir por 30-60 segundos.

Em seguida, prossiga para limpar.

Se necessário, enxágue e seque.

Não use em tecidos ou mãos.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES



CHLOR CONCENTRADO



Size	Code	Ean
5 lt	2MF005SPPT	8020089990834



HIGIENIZANTE CLORO ACTIVO CONCENTRADO

Concentrado y de alto rango de disolución. Ideal para limpiar e higienizar las superficies. Fácilmente enjuagable.

USO Y DOSIS: 1- Pistola pulverizadora 750 ml: 50-100 ml de producto diluido en agua, para la limpieza e higiene de las superficies.

2- Fregona/Mocho: 15-20 ml de producto por cada litro de agua, para la limpieza general.

3- Superficies exterior/calles: 5 ml de producto por cada litro de agua.

Atención: No usar sobre tejidos o manos. Puede ser usado sobre el acero si se respeta la disolución.



HIGIENIZANTE CLORO ATIVO CONCENTRADO

Concentrado e com alta capacidade de dissolução. Ideal para limpeza e higienização de superfícies. Facilmente enxaguável.

USO E DOSAGEM: 1- Pistola de pulverização de 750 ml: 50-100 ml de produto diluído em água, para a limpeza e higiene de superfícies.

2- Esfregona: 15-20 ml de produto por cada litro de água, para limpeza geral.

3- Superfícies exteriores e ruas: 5 ml de produto por cada litro de água.

Atenção: Não use em tecidos ou mãos. Pode ser usado no aço se a dissolução for respeitada.

ETH 70



Size	Code	Ean
750 ml	2MM750SPPT	8020089990513
5 lt	2MM005SPPT	8020089990506



HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICIES - ALCOHOL 70%

Con amplio espectro de acción. Indicado para cualquier tipo de superficie. Secado rápido y sin residuos. Limpia e higieniza, elimina grasas y sustancias proteicas, malos olores, etc.

MODO DE EMPLEO: Se limpia primero preventivamente los residuos mas importantes. Se aplica directamente pulverizando sobre la superficie limpiando seguidamente con papel o paño hasta su completo secado. Solo se prevé el enjuague si esta previsto que entre en contacto con alimentos.

Para una información más detallada consultar la ficha técnica comercial. Producto de uso específico para la industria alimentaria y enológica.

Respeta las directivas 93/43,96/3 CEE y las normas de autocontrol del H.A.C.C.P.



HIGIENIZADOR MULTI SUPERFICIE - ÁLCOOL 70%

Com um amplo espectro de ação. Indicado para qualquer tipo de superfície. Secagem rápida e sem resíduos. Limpa e higieniza, elimina gorduras e substâncias proteica, maus odores, etc.

COMO USAR: Primeiro remova os resíduos mais importantes. Pulverize na superfície e depois limpe com papel ou pano até secar completamente. Só é lavado se se espera que entre em contato com os alimentos.

Para informações mais detalhadas, consulte a ficha técnica comercial. Produto específico para a industria alimentícia e vinícola.

Respeita as diretivas 93/43, 96/3 CEE e os autocontrolo do H.A.C.C.P.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES

QUAD



Size	Code	Ean
750 ml	2MD750SPPT	8020089990865



HIGIENIZANTE SUPERFICIES - TEJIDOS INODORO

SUPERFICIES - SERVICIOS HIGIÉNICOS - SUELOS - ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS - EMPRESAS - TRANSPORTES

MODO DE EMPLEO: Pulverizar directamente sobre la superficie a higienizar dejar actuar algunos minutos.

Después proceder a limpiar.

Si fuese necesario, enjuagar y secar.



HIGIENIZAÇÃO SUPERFÍCIES - TECIDOS INODORO

SUPERFÍCIES - SERVIÇOS HIGIÉNICOS - PISOS - ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS - EMPRESAS - TRANSPORTES

COMO USAR: Pulverize diretamente na superfície a ser higienizada, deixe agir por alguns minutos.

Em seguida, prossiga para limpar.

Se necessário, enxágue e seque.

QUAD CONCENTRADO



Size	Code	Ean
5 lt	2MD005SPPT	8020089990872



HIGIENIZANTE SUPERFICIES - TEJIDOS INODORO CONCENTRADO

Fórmula concentrada de sales de amonio cuaternarias, limpia e higieniza a fondo , suelos, zonas de trabajo, enseres, servicios y baños (frecuencia diaria) y almacenes (frecuencia semanal).

Diluido en 1/30 con agua permite una limpieza e higiene conforme a las normativas.



HIGIENIZAÇÃO SUPERFÍCIES - TECIDOS INODORO CONCENTRADO

Fórmula concentrada de sais de amônio quaternário, limpa e higieniza pisos, locais de trabalho, utensilios, serviços e banheiros (frequência diaria), armazéns (frequência semanal).

Diluído 1/30 com água permite limpeza e higiene de acordo com os regulamentos.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES



TENSOPOL UNIVERSALE



Size	Code	Ean
5 lt	103005	



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA SUELOS

Óptimo para limpiar cualquier tipo de superficie lavable, puede utilizarse con excelentes resultados incluso con máquinas lavasuelos, a la vez que un buen resultado bacteriostático, gracias a las Sales de Amoníaco Cuaternarias que contiene. Producto de PH neutro. Puede utilizarse sobre suelos tratados con cera, TENSOPOL UNIVERSALE, imprime una base cerosa que una vez en seco puede ser perfectamente repasado con una máquina abrillantadora de suelos. Agradable perfume a lavanda, tiene óptimas propiedades anti-huellas. No necesita aclarado. Producto muy concentrado diluir 5-10 gramos de producto por cada litro de agua.



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA SOLOS

Ideal para a limpeza de qualquer tipo de superfície lavável, pode ser utilizado com excelentes resultados mesmo com máquinas lavadoras, tem um bom resultado bacteriostático graças ao conteúdo de sais quaternários de amoníaco. Produto de PH neutro. Pode ser usado em pisos tratados com cera, TENSOPOL UNIVERSALE, deixa uma base de cera que depois de seca, pode ser perfeitamente polida com uma máquina de polimento do chão. Agradável perfume de lavanda, tem excelentes propriedades anti-manchas. Não há necessidade de enxaguar. Produto muito concentrado diluir 5-10 gramas de produto por litro de água.

AIR CLEAN SANITIZING



Size	Code	Ean
250 ml	3AP250	8020089990902



AMBIENTADOR CON SALES DE AMONIO CUATERNARIAS INODORO

Su fórmula a base de sales de amonio cuaternarias garantiza una LIMPIEZA & HIGIENE del aire de cualquier ambiente. AIR CLEAN SANITIZER está indicado para todos los ambientes donde deben permanecer personas para mayor garantía de su propia seguridad. ¿Dónde usar? En oficinas, salas de reuniones, locales públicos, comercios, estudios, veterinarios. restauración, etc.



AMBIENTADOR COM SAIS DE AMÓNIO QUATERNÁRIO INODORO

A sua fórmula à base de sais de amónio quaternário garante a LIMPEZA & HIGIENE do ar em qualquer ambiente. AIR CLEAN SANITIZER está indicado para todos os ambientes onde haja permanência de pessoas, para maior garantia da sua própria segurança. Onde usar? Em escritórios, salas de reuniões, locais públicos, lojas, estúdios, veterinários, restauração, etc.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES

BALSAMIC SANITIZING



Size	Code	Ean
250 ml	3AQ250	8020089990896



AMBIENTADOR CON SALES DE AMONIO CUATERNARIAS BALSÁMICO

Su fórmula a base de sales de amonio cuaternarias garantiza una LIMPIEZA & HIGIENE del aire de cualquier ambiente.

AIR CLEAN SANITIZER está indicado para todos los ambientes donde deben permanecer personas para mayor garantía de su propia seguridad.

¿Dónde usar? En oficinas, salas de reuniones, locales públicos, comercios, estudios, veterinarios. restauración, etc.



AMBIENTADOR COM SAIS DE AMÓNIO QUATERNÁRIO BALSÂMICO

A sua fórmula à base de sais de amónio quaternário garante a LIMPEZA & HIGIENE do ar em qualquer ambiente.

AIR CLEAN SANITIZER está indicado para todos os ambientes onde haja permanência de pessoas, para maior garantia da sua própria segurança.

Onde usar? Em escritórios, salas de reuniões, locais públicos, lojas, estúdios, veterinários, restauração, etc.

ONLY GO SANITIZING



Size	Code	Ean
200 ml	3AR200	8020089990889



HIGIENIZANTE AUTO Y AMBIENTES BRISA MARINA

HIGIENIZANTE MONODOSIS para auto y espacios cerrados.

Vehículos: 1. Con el motor encendido activar la modalidad recirculación del aire a máxima velocidad. 2. Con el spray en vertical pulverizar a fondo la válvula hasta que se bloquee por completo. 3. Salir del vehículo y esperar unos 10-15 minutos

Espacios cerrados: Seguir las indicaciones desde el punto 2 y salir del local y esperar unos 15 minutos.



HIGIENIZANTE AUTO E AMBIENTES BRISA MARINHA

A DOSE ÚNICA HIGIENIZANTE para automóveis e espaços fechados.

Veículos: 1. Com o motor em funcionamento, ative o modo de recirculação de ar na velocidade máxima. 2. Com o spray na vertical, pulverize a válvula completamente até que esteja completamente bloqueada. 3. Saia do veículo e aguarde cerca de 10 a 15 minutos

Espaos fechados: Siga as indicações do ponto 2 e saia do local e aguarde cerca de 15 minutos.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES



F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089991039



CLIMATIZADORES

Limpiador- Higienizante para climatizadores civiles, automóviles, filtros y split. Combina una perfecta acción de limpieza y desinfección contra las principales bacterias presentes en los aires acondicionados.

El tratamiento dura de 10 a 45 días.

Equipado con una cánula especial de pulverización larga y tridimensional para el tratamiento de los conductos del aire acondicionado en los automóviles. No forma espuma y permite la activación inmediata del acondicionador después del tratamiento.



CLIMATIZADOR

Limpador - Higienizante para ar condicionado automóvel, doméstico, industrial e filtros.

Combina uma limpeza perfeita com a ação higienizante contra as principais bactérias contidas nos ambientes com ar condicionado.

O tratamento dura de 10 a 45 dias. Equipado com um longo tubo de pulverização tridimensional, especial para o tratamento de condutas de ar condicionado em veículos. Não forma espuma e permite a ativação imediata do ar condicionado após o tratamento.

KLIMA FOAMING



Size	Code	Ean
400 ml	3AS400	8020089990810



LIMPIADOR HIGIENIZANTE ESPUMÓGENO CLIMATIZADORES

Para la limpieza e higienización de las rejillas, filtros y circuitos de ventilación y refrigeración.

La espuma penetra, limpia e higieniza gracias a las sales de amonio cuaternarias.

MODO DE EMPLEO: Rociar directamente sobre la superficie, dejar actuar algunos minutos y enjuagar.

Para más información ver la ficha técnica.



AGENTE DE LIMPEZA HIGIENIZANTE ESPUMÍFERO CLIMATIZADORES

Para a limpeza e higienização das grelhas, filtros e circuitos de ventilação e refrigeração. A espuma penetra, limpa e higieniza graças aos sais de amónio quaternário.

MODO DE UTILIZAÇÃO: pulverizar diretamente sobre a superfície, deixar atuar alguns minutos e enxaguar.

Para mais informações, consultar a ficha técnica.

LIMPIADORES HIGIENIZANTES

LIMPADORES HIGIENIZANTES

KLIMA SAN



Size	Code	Ean
5 lt	2MG005SPPT	8020089990803



LIMPIADOR HIGIENIZANTE CLIMATIZADORES

Limpia e higieniza gracias a las sales de amoníaco cuaternarias.

No deja residuos. Con pH Neutro.

MODO DE EMPLEO: Diluir del 10% al 30% en agua en función de la situación y de las distintas operaciones de limpieza.

Para las distintas operaciones de limpieza y uso del producto ver la ficha técnica.



LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Limpa e higieniza graças aos sais de amónio quaternário.

Não deixa resíduos. Com pH Neutro.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Diluir de 10% a 30% em água em função da situação e das distintas operações de limpeza.

Para as distintas operações de limpeza e uso do produto ver a ficha técnica.

KLIMA CAL



Size	Code	Ean
5 lt	2MH005SPPT	8020089990797



DESINCRUSTANTE CLIMATIZADORES

Elimina residuos inorgánicos (incrustaciones y óxido) y orgánicos (smog, polvo, grasas). Uso seguro sobre cualquier superficie.

MODO DE EMPLEO: Diluir del 20% al 40% en agua en base a la situación, y realizar la limpieza, enjuagando después abundantemente con agua.

Ver la ficha técnica.



DESCALCIFICANTE AR CONDICIONADO

Elimina resíduos inorgánicos (incrustações e ferrugem) e orgánicos (smog, pó, gorduras).

Utilização segura em qualquer superfície.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Diluir de 20% a 40% em água consoante a situação, e realizar a limpeza, enxaguando depois abundantemente com água.

Ver a ficha técnica.



COLAS

COLAS

ANAEROBICOS FIJADORES ESPECIALES

ANAEROBICAS E BLOQUEADORES ESPECIAIS

32B90



Size	Code	Ean
50 ml	1S150G	8020089999790



FIJADOR PENETRANTE

Resina Metacrílica
 Viscosidad 80/120 mPa.s
 Para la fijación de prisioneros, tuercas y pernos no sujetos a desmontaje.
 Para el sellado de micro porosidades y el frenado de piezas roscadas con paso fino contra el aflojamiento por vibraciones.
 La alta resistencia mecánica ofrecida, no permite el desmontaje con herramientas normales.

Color Verde

Juego Max. mm 0.10



BLOQUEANTE PENETRANTE

Resina Metacrílica
 Viscosidade 80/120 mPa.s
 Para a fixação de pernos, porcas e parafusos não sujeitos a desmontagem.
 Para a vedação da porosidade de micro fusão e a fixação de peças roscadas com passo fino contra o desaperto por vibração.
 A alta resistência mecânica oferecida, não permite a desmontagem com ferramentas normais.

Cor Verde

Folga Max. mm 0.10

36B20



Size	Code	Ean
50 ml	1SG50G	8020089999806



FIJADOR ALTAS PRESTACIONES 200°

Resina Metacrílica
 Viscosidad 1000/1500 mPa.s
 Para el bloqueo y sellado, con resistencia mecánica muy alta de piezas cilíndricas coaxiales, sometidas a altas temperaturas.
 La alta resistencia mecánica ofrecida, no permite el desmontaje con herramientas normales.

Color Verde

Juego Max. mm 0.30



BLOQUEADOR DE ALTO DESEMPENHO 200°

Resina Metacrílica
 Viscosidade 1000/1500 mPa.s
 Para o bloqueio e vedação de alta resistência mecânica de peças cilíndricas coaxiais, submetidas a altas temperaturas.
 A alta resistência mecânica oferecida, não permite a desmontagem com ferramentas normais.

Cor Verde

Folga Max. mm 0.30

COLAS

COLAS

36B41



Size	Code	Ean
50 ml	1SH50G	8020089999783



FIJADOR PARA COJINETES

Resina Metacrílica Color Marrón
 Viscosidad 400/600 mPa.s Juego Max. mm 0.15
 Para la fijación de cojinetes, fuelles, chumaceras, cilindros, llaves, canelados y otras partes cilíndricas no sujetas a posteriores desmontajes.
 Frena y sella las piezas metálicas roscadas desarrollando una resistencia media al desmontaje.



BLOQUEADOR PARA ROLAMENTOS

Resina Metacrílica Cor Castanha
 Viscosidade 400/600 mPa.s Folga Max. mm 0.15
 Para fixação de rolamentos, bronzes, foles, vedantes de óleo, chavetas, e outras peças cilíndricas sujeitas a possível desmontagem. Fixa e veda peças de metal roscadas, conferindo uma resistência média à desmontagem.

ANAEROBICOS FIJADORES STANDARD

ANAEROBICAS E FIXADORES STANDARD

32F22



Size	Code	Ean
10 ml	1SK10G	8020089999899
50 ml	1SK50G	8020089999882



FIJADOR DEBIL

Resina Metacrílica Color Lila
 Viscosidad 800/1200 mPa.s Juego Max. mm 0.25
 Para la fijación de piezas roscadas que puedan posteriormente desmontarse con facilidad y con componentes realizados de aleaciones ligeras u otros materiales no ferrosos que de lo contrario podría dañarse durante el desmontaje.



FIXADOR LIGEIRO

Resina Metacrílica Cor Violeta
 Viscosidade 800/1200 mPa.s Folga Max. mm 0.25
 Para a fixação de peças roscadas que devem ser facilmente desmontadas e componentes feitos de ligas leves ou materiais não ferrosos que poderiam ser danificados durante a desmontagem.

COLAS

COLAS

32F43



Size	Code	Ean
10 ml	15L10G	8020089999868
50 ml	15L50G	8020089999851



FIJADOR MEDIO

Resina Metacrílica
 Viscosidad 500/800 mPa.s
 Para la fijación de tuercas en general y de componentes roscados fabricados con diferentes materiales, incluidos los metales galvanizados y cincados.
 Idóneo para piezas sujetas a desmontaje.

Color Azul

Juego Max. mm 0.25



FIXADOR MÉDIO

Resina Metacrílica
 Viscosidade 500/800 mPa.s
 Para a fixação de porcas em geral e de componentes roscados feitos de diferentes materiais, incluindo cádmio e metais galvanizados.
 Adequado para peças sujeitas a posterior desmontagem

Cor Azul

Folga Max. mm 0.25

32F70



Size	Code	Ean
10 ml	15M10G	8020089999837
50 ml	15M50G	8020089999820



FIJADOR FUERTE

Resina Metacrílica
 Viscosidad 300/500 mPa.s
 Para la fijación de pernos, tuercas y tornillos no sujetos a desmontaje.
 Producto de baja viscosidad.
 Alta resistencia a vibraciones, golpes, cambios de temperatura.
 Evita la corrosión y gripaje. Fijación permanente.

Color Verde

Juego Max. mm 0.25



FIXADOR FORTE

Resina Metacrílica
 Viscosidade 300/500 mPa.s
 Para a fixação de pernos, porcas e parafusos não sujeitos a desmontagem.
 Produto de baixa viscosidade.
 Elimina o desaperto devido a vibrações, choques, mudanças de temperatura.
 Evita a corrosão e a gripagem. Fixação permanente.

Cor Verde

Folga Max. mm 0.25

COLAS

COLAS

ANAEROBICOS SELLADORES

ANAEROBICAS SELADORES

35S10



Size	Code	Ean
75 ml	1SR075	8020089999745



SELLADOR PARA JUNTAS DENSO

Resina Metacrílica Color Verde
 Viscosidad 60000/90000 mPa.s Juego Max. mm 0.50
 Para el sellado de piezas planas y metálicas roscadas según normativa civil e industrial en instalaciones de agua, aire, gas, gasóleo, GPL, etc... Sellador para piezas planas como cubiertas, bridas, máquinas de bombeo. Reemplaza las juntas convencionales. Permite un fácil desmontaje.



SELANTE PARA JUNTAS DENSO

Resina Metacrílica Cor Verde
 Viscosidade 60000/90000 mPa.s Folga Max. mm 0.50
 Para vedação de peças planas e metálicas com rosca em conformidade com normas de instalações domésticas e indústrias de água, ar, gás, diesel, GLP, etc. Vedante para peças planas, como carteres, flanges, corpos de bombas. Substitui juntas convencionais. Permite fácil desmontagem.

35S42



Size	Code	Ean
50 ml	1SP50G	8020089999769



SELLADOR HIDRAULICO

Resina Metacrílica Color Rojo
 Viscosidad 600/800 mPa.s Juego Max. mm 0.15
 Para el sellado de juntas roscadas en conducciones hidráulicas y neumáticas de hasta un diámetro de 3/4" (M20). Permite el desmontaje con herramientas normales.



SELANTE HIDRÁULICO

Resina Metacrílica Cor Vermelha
 Viscosidade 600/800 mPa.s Folga Max. mm 0.15
 Para vedação de juntas roscadas em tubagens hidráulicas e pneumáticas até ao diâmetro de 3/4 "(M20). Permite a desmontagem com ferramentas normais.

COLAS

COLAS

35S72



Size	Code	Ean
75 ml	15Q075	8020089999752



SELLADOR OLEO DINAMICO AL PTFE

Resina Metacrílica Color Blanco
 Viscosidad 40000/70000 mPa.s Juego Max. mm 0.30
 Para el sellado de juntas y empalmes roscados en general.
 Conforme norma DIN EN 751-1, GASTEK y DVGW para instalaciones de aire, gas, agua.
 Con PTFE para ofrecer una mayor elasticidad e impermeabilidad de la película polimerizada. Permite el desmontaje con herramientas normales.



SELANTE OLEO DINAMICO COM PTFE

Resina Metacrílica Cor Branca
 Viscosidade 40000/70000 mPa.s Folga Max. mm 0.30
 Para vedação de juntas roscadas e acessórios em geral.
 Está em conformidade com a norma DIN EN 751-1, GASTEK e DVGW para estanqueidade ao ar, gás e água.
 Com a adição de PTFE para oferecer maior elasticidade e impermeabilidade ao filme polimerizado. Permite a desmontagem com ferramentas normais.

35S77



Size	Code	Ean
75 ml	15O075	8020089999776



SELLADOR GAS & LIQUIDOS PTFE

Resina Metacrílica Color Amarillo Fluorescente
 Viscosidad 40000/60000 mPa.s Juego Max. mm 0.50
 Para el sellado de piezas metálicas roscadas según normativa en instalaciones civiles e industriales agua, gas, gasóleo, GPL, etc...
 Conforme WRAS para el uso en instalaciones alimentarias.
 Conforme DVGW EN 751-1 para el uso con aire, gas, agua.



SELANTE GÁS & LÍQUIDOS PTFE

Resina Metacrílica Cor Amarela Fluorescente
 Viscosidade 40000/60000 mPa.s Folga Max. mm 0.50
 Para a vedação de peças metálicas roscadas, em conformidade com as normas vigentes na construção civil e industria, de água, ar, gás, diesel, GPL, etc. Em conformidade com o WRAS para uso em instalações alimentares.
 Em conformidade com a norma DVGW EN 751-1 para uso com ar, gás e água.

COLAS

COLAS

P730



Size	Code	Ean
200 ml	1AQ200	8020089999738



ACTIVADOR PARA ANAEROBICOS

ACTIVADOR - Activa las superficies metálicas pasivizadas (cincadas, cadmiadas o acero inox) favoreciendo la reacción entre anaeróbico y metal en ensamblajes enroscados o cilíndricos.

ACELERANTE- Permite la unión de acoplamientos cilíndricos o roscados en pocos minutos (1-2 min. máximo).

DESENGRASANTE- Limpia las superficies eliminando posibles residuos oleosos.



ATIVADOR PARA ANAERÓBICOS

ATIVADOR - Ativa as superfícies metálicas passivadas (galvanizadas, banhadas com cádmio ou aço inoxidável) favorecendo a reação entre os anaeróbicos e os acoplamentos metálicos roscados ou cilíndricos.

ACELERANTE- Permite a instalação de acoplamentos cilíndricos ou roscados em poucos minutos. (1-2 minutos no máximo).

DESENGORDURANTE- Limpa as superfícies removendo qualquer filme oleoso.

CIANOCRILATOS

CIANOACRILATOS

C101



Size	Code	Ean
10 gr	1SB10G	8020089999998
20 gr	1SB20G	8020089999981
50 gr	1SB50G	8020089999974
500 gr	1SB500	8020089999967



CIANOCRILATO UNIVERSAL

Transparente Viscosidad 100/120 mPa.s

Resistencia de corte 21 N/mm² Juego Max. mm 0.10

Para la unión de: Metales, metales/gomas, metales/materiales plásticos, gomas/materiales plásticos, materiales plásticos varios, porcelana, vidrio, cuero.

En diversas aplicaciones: mecánica, electrónica, óptica, relojería, máquinas de oficina, bisutería, etc.



CIANOACRILATO UNIVERSAL

Transparente Viscosidade 100/120 mPa.s

Resistência ao corte 21 N/mm² Folga Max. mm 0,10

Para colagem de: metal, metal/borracha, metal/plásticos, borracha/plásticos, vários materiais plásticos, cerâmica, porcelana, vidros e couro.

Em diversas aplicações: mecânica, eletrónica, ótica, relojoaria, máquinas de escritório, bijuterias, etc.

COLAS

COLAS

C106



Size	Code	Ean
10 gr	15C10G	8020089999943
20 gr	15C20G	8020089999936



CIAOACRILATO PARA GOMA & PLASTICOS

Transparente Viscosidad 20/30 mPa.s
 Resistencia al corte 20 N/mm² Juego Max. Mn 0.10
 Formulado para pegar caucho, polipropileno (NR), goma nitrilica (CR), etileno propileno (EPDM) y todo tipo de goma natural o sintética.



CIAOACRILATO PARA BORRACHA & PLÁSTICOS

Transparente Viscosidade 20/30 mPa.s
 Resistência ao corte 20 N/mm² Folga Max. Mn 0,10
 Formulado para colar borracha, polipropileno (NR), borracha nitrilica (CR), etileno propileno (EPDM) e todo tipo de borracha natural e sintética.

C131



Size	Code	Ean
20 gr	15D20G	8020089999912



CIAOACRILATO PARA MATERIALES POROSOS

Transparente Viscosidad 1500 mPa.s
 Resistencia al corte 220 N/mm² Juego Max. ND
 Para materiales absorbentes (cuero, corcho, madera dulce, goma porosa, cerámica, porcelana, material plástico expandida), superficies verticales, superficies con tolerancia hasta de 0,20 mm.
 Permite ajustar las piezas en unos segundos.



CIAOACRILATO PARA MATERIAIS POROSOS

Transparente Viscosidade 1500 mPa.s
 Resistência ao corte 220 N/mm² Folga Max. ND
 Para materiais absorventes (couro, cortiça, madeira macia, borracha porosa, ferrite, cerâmica, porcelana, materiais plásticos expandidos), superfícies verticais, superfícies com tolerâncias até 0,20 mm.
 Permite o ajustamento das peças dentro de alguns segundos.

COLAS
COLAS

C154



Size	Code	Ean
20 g	1SE20G	802008999950



CIANOCRILATO EN GEL

Transparente

Viscosidad gel isotrópico

Resistencia al corte 10/15 N/mm²

Juego Max. Mn 0.20

Para superficies porosas, irregulares y verticales.

Gracias a un tiempo de manejabilidad superior respecto al formato líquido, permite verificar el acoplamiento exacto de las piezas, dejando el tiempo suficiente para encontrar la posición correcta.



CIANOACRILATO EM GEL

Transparente

Viscosidade gel tixotrópico

Resistência ao corte 10/15 N/mm²

Folga Max. Mn 0,20

Para superfícies porosas, irregulares e verticais. Graças a um maior tempo de manuseamento comparado com o líquido, permite verificar o acoplamento exato das peças, deixando tempo para encontrar a posição correta.

COLORES CORES

PAINT MARKER

MARCADORES DE TINTA

PAINT MARKER



Cod	Color	Ean
861BIA	Blanco	8020089861073
861BLU	Azul	8020089861035
861GIA	Amarillo	8020089861028
861NER	Negro	8020089861066
861ROS	Rojo	8020089861080
861VER	Verde	8020089861011
861ARG	Plata	8020089861059



PAINT MARKER BASE DISOLVENTE

Permanente - Gran capacidad cubriente y resistente al agua.

7 ml de Pintura

Punta media bala.

Uso universal: Metales - Plásticos - Madera - Vidrio - Cartón ondulado - Telas - Cerámica, etc.

Disponibile en los colores: Blanco - Azul - Amarillo - Negro - Rojo - Verde - Plata.



PAINT MARKER TINTA BASE SOLVENTE

Permanente

7 ml de tinta

Ponta média redonda

Uso universal: Metais - Plásticos - Madeira - Vidro - Cartão canelado - Tecidos - Cerâmica, etc.

Disponível nas cores: Branco - Azul - Amarelo - Preto - Vermelho - Verde - Prata.



LIMPIADORES

LIMPADORES

MARKER CLEAN GEL



Size	Code	Ean
110 ml	7LX001	8020089994672



ELIMINA PAINT MARKER

Rápido - Ecológico (100% vegetal y biodegradable)

Alto rendimiento: 20 m²/kg.

Diseñado específicamente para eliminar la pintura de los Paint Marker "indeleble".

Actúa inmediatamente sobre superficies metálicas, Madera, Aluminio, Aluminio pintado, Forex, Vidrio, Espejos, Plásticos, Plexiglás, etc.



ELIMINA TINTA DE MARCADOR

Rápido - Ecológico (100% vegetal e biodegradável)


Alto rendimento: 20 m²/kg.

Estudado específicamente para eliminar a tinta de marcadores de tinta "indeláveis".

Atua imediatamente em superfícies de metal, Madeira, Alumínio, Alumínio Pintado, Vidro, Espelhos, Plásticos, Plexiglás, etc.

COLORES CORES

TOP GEL



Size	Code	Ean
500 ml	734001	8020089734018



ELIMINA GRAFFITI SUPERFICIES METALICAS

Rápido - Ecológico (vegetal y biodegradable al 100%)

Alto rendimiento: 20 m²/kg.

Diseñado específicamente para eliminar barnices y graffitis de cualquier superficie metálica.

Óptimo para eliminar graffitis en vehículos, bus, metro y vagones de tren.



ELIMINA GRAFITES DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Rápido - Ecológico (100% vegetal e biodegradável)

Alto rendimento: 20 m²/kg.

Específicamente concebido para remover tintas e grafites de metais.

Otimo para remover grafites e pinturas de qualquer superficie, por vandalismo, de veículos, autocarros, metro e vagões ferroviários.

F82



Size	Code	Ean
400 ml	1AC400	8020089999288



ELIMINA GRAFFITI

Elimina Graffiti Murales.

No contiene Diclorometano y disolventes clasificados R40.

Es seguro para los operadores.



ELIMINA GRAFFITI

Elimine os Graffitis de muros e de paredes.

Não contém diclorometano nem solventes classificados como R40.

É seguro para os operadores.

COLORES CORES

F81



Size	Code	Ean
400 ml	1AD400	8020089999271



DECAPANTE EN SPRAY

Decapante en spray de seguridad.
No contiene Diclorometano y disolventes clasificados R40.
Velocidad de acción: Pintura industrial y nitro: 3-5 minutos
Pintura de fondo: 15-20 minutos
Recubrimiento de polvo: 10-15 minutos.
Adecuado para eliminar metal y madera.



REMOVEDOR DE TINTA SPRAY

Removedor de tinta spray de segurança.
Não contém diclorometano nem solventes classificados como R40.
Velocidade de ação: Pintura industrial e nitro: 3-5 minutos
Tinta Primário: 15-20 minutos
Revestimento em pó: 10-15 minutos.
Adequado para decapar em metal e em madeira.



SVERNICEX I



Size	Code	Ean
5 litros	702005	



DECAPANTE POR INMERSION

No contiene disolventes clasificados R40 y no contiene Diclorometano.
Penetra la capa de resina, para separarla del soporte, despegándola de una manera característica.
Finalmente lo reblandece, facilitando su rápida eliminación.
Velocidad de acción: de 1 a 15 minutos (dependiendo del tipo de pintura y barniz)



REMOVEDOR DE TINTA POR IMERSÃO

Não contém solventes classificados como R40 e não contém Diclorometano.
Penetra na camada da resina, separa-a da base, inchando-a de forma característica.
Finalmente amolece, facilitando sua rápida remoção.
Velocidade de ação: de 1 a 15 minutos (dependendo do tipo de tinta e verniz)

COLORES CORES

SVERNICEX P



Size	Code	Ean
750 ml	701001	8020089701010
5 litros	701005	



DECAPANTE DENSO EN GEL

No contiene disolventes clasificados R40 y no contiene Diclorometano. Penetra la capa de resina, para separarla del soporte, despegándola de una manera característica. Finalmente lo reblandece, facilitando su rápida eliminación. Se debe usar con un pincel. Velocidad de acción: de 1 a 15 minutos (dependiendo del tipo de pintura y barniz)



REMOVEDOR DENSO EM GEL

Não contém solventes classificados como R40 e não contém Diclorometano. Penetra na camada da resina, separa-a da base, inchando-a de forma característica. Finalmente amolece, facilitando sua rápida remoção. Deve ser usado com um pincel. Velocidade de ação: de 1 a 15 minutos (dependendo do tipo de tinta e verniz)

RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089735251
750 ml	735001	8020089735015



ELIMINADOR Y CONVERTIDOR DE OXIDO

ELIMINADOR: 1. Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada. 2. Dejar actuar unos dos minutos. 3. Eliminar los residuos disueltos, enjuagar y secar.
CONVERTIDOR: 1. Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada. 2. Asegurarse que en las primeras TRES HORAS, la superficie tratada está protegida del agua o lluvia. 3. Esperar la fase completa de transformación del óxido en metal, se obtiene entre 12 y 24 horas después. La conversión de la superficie se presentará en un color blanco opaco. 4. Eliminar el exceso de producto con abundante enjuague de agua limpia.



REMOVEDOR E CONVERTOR DE FERRUGEM

REMOVEDOR: 1. Aplique Ruginox na superfície sólida e enferrujada. 2. Deixar atuar dois minutos. 3. Remova os resíduos dissolvidos, enxaguar e secar.
CONVERSOR: 1. Aplicar Ruginox na superfície sólida e enferrujada. 2. Certificar-se que nas primeiras três horas a superfície tratada está protegida da água e da chuva. 3. Aguardar a fase completa de processamento da ferrugem do metal entre 12 e 24 horas. A conversão é evidenciada através da superfície que terá uma cor branca opaca. 4. Retirar o excesso de produto com abundante enxaguamento com água limpa.

COLORES CORES

OK ONE



Size	Code	Ean
200 ml	2AR200	8020089996317



DISUELVE COLAS & SILICONAS

Fórmula en spray. También funde la silicona endurecida, el alquitrán y la resina de las plantas de las carrocerías de los vehículos, los pegamentos, y las masillas.

Excelente para eliminar las etiquetas de los vidrios y la cerámica de los sanitarios.

No daña gomas, plásticos, metales, pinturas, etc.

Para la versión líquida, ver la sección de Limpieza específica.



DISSOLVE COLAS E SILICONES

Fórmula em spray. Também amolece o silicone endurecido, o alcatrão e as resinas das das carroçarias dos veículos, das colas, dos mástiques.

Excelente para remover rótulos de louças sanitárias de vidro e cerâmica.

Não afeta pneus, plásticos, metais, tintas, etc.

Para a versão líquida, consulte a seção de limpeza específica.



OK ONE L



Size	Code	Ean
250 ml	315001	8020089315019



DISUELVE COLAS & SILICONAS

Fórmula líquida y disolvente.

También funde la silicona endurecida, el alquitrán y las resinas de las plantas de la carrocería de los vehículos, los pegamentos, y masillas.

Excelente para eliminar las colas de las etiquetas en vidrio y cerámica.

No afecta a neumáticos, plásticos, metales, pinturas, etc.

Para la versión en spray, consulte la sección específica.



DISSOLVE COLAS E SILICONES

Fórmula líquida e solvente.

Também amolece o silicone endurecido, o alcatrão e as resinas das carroçaria dos veículos, das colas, dos mástiques.

Excelente para remover rótulos de louças sanitárias de vidro e cerâmica.

Não danifica borrachas, plásticos, metais, tintas, etc.

Para a versão de pulverização, consulte a seção específica.

COLORES CORES

RAL ACRILICO 100% SPRAY

RAL ACRÍLICO 100% SPRAY



ACRILICO 100%

Spray de pintura acrílica al 100% para uso profesional.

Para uso interno y externo.

Se adhiere a todas las superficies y NO requiere imprimación. Secado Rápido (en 10 minutos), NO amarillea, garantiza un alto agarre y un alto rendimiento (2 m²/spray de 400 ml).

Disponible en una amplia gama de colores RAL.



ACRÍLICO 100%

Spray de tinta 100% acrílica para uso profesional.

Para uso em interiores e exteriores.

Adere a todas as superfícies e NÃO necessita de primário. De secagem rápida (cerca de 10 minutos), NÃO amarelece, garante uma alta aderência e um alto rendimento (2 m²/spray 400 ml).

Disponível numa ampla gama de cores RAL.



RAL 1003
Amarillo Señales
Amarelo Sinal
cod. 6VM400



RAL 1007
Amarillo Cromo
Amarelo Cromo
cod. 4VA400




RAL 1021
Amarillo Cadmio
Amarelo Cádmiu
cod. 4VD400



RAL 1023
Amarillo Tráfico
Amarelo Tráfego
cod. 4VE400



RAL 1028
Amarillo Melón
Amarelo Melão
cod. 6VG400



RAL 1013
Bianco Perla
Branco Pèrola
cod. 4VB400



RAL 1015
Marfil Claro
Marfim Claro
cod. 4VC400



RAL 2002
Naranja Sanguineo
Alaranjado Sanguê
cod. 6VN400



RAL 2004
Naranja Puro
Alaranjado Puro
cod. 4VF400



RAL 3015
Rosa Claro
Cor-de-rosa Claro
cod. 4VJ400



RAL 3000
Rojo Vivo
Vermelho Vivo
cod. 4VG400



RAL 3001
Rojo Señales
Vermelho Sinal
cod. 4VH400



RAL 3002
Rojo Carmin
Vermelho Carmim
cod. 6VN400



RAL 3003
Rojo Rubí
Vermelho Rubi
cod. 4VI400



RAL 3020
Rojo Tráfico
Vermelho Tráfego
cod. 4VK400



RAL 5002
Azul Ultramar
cod. 6VO400



RAL 5005
Azul Señales
Azul Sinal
cod. 6VE400



RAL 5010
Azul Genciana
cod. 4VL400



RAL 5012
Azul Luminoso
cod. 4VM400



RAL 5013
Azul Cobalto
Azul-de-Cobalto
cod. 4VN400

COLORES CORES

				
RAL 5015 Azul Celeste Azul Céu cod. 4VO400	RAL 5017 Azul Tráfico Azul Tráfego cod. 4VP400	RAL 5022 Azul Noche Azul Noite cod. 6VF400	RAL 6001 Verde Esmeralda cod. 6VP400	RAL 6002 Verde Primavera cod. 4VQ400
				
RAL 6005 Verde Musgo cod. 4VR400	RAL 6009 Verde Abeto cod. 5VP400	RAL 6010 Verde Hierba Verde Relva cod. 5VQ400	RAL 6011 Verde Reseda cod. 4VS400	RAL 6017 Verde Mayo Verde Maio cod. 6VI400
				
RAL 6018 Verde Amarillento Verde Amarelado cod. 5VR400	RAL 6029 Verde Menta Verde Hortelã cod. 4VT400	RAL 7000 Gris Ceniza Cinzeno Carregado cod. 4VU400	RAL 7001 Gris Plata Cinzeno Prateado cod. 4VV400	RAL 7011 Gris Hierro Cinzeno Ferro cod. 5VS400
				
RAL 7012 Gris Basalto Cinzeno Basalto cod. 5VT400	RAL 7015 Gris Pizarra Cinzeno Ardósia cod. 5VU400	RAL 7016 Gris Antracita Cinzeno Antracite cod. 5VV400	RAL 7022 Gris Sombra Cinzeno Sombra cod. 5VW400	RAL 7025 Gris Perla Cinzeno Pèrola cod. 5VX400
				
RAL 7030 Gris Piedra Cinzeno de Pedra cod. 6VJ400	RAL 7032 Gris Guijarro Cinzeno Cascalho cod. 4VW400	RAL 7035 Gris Luminoso Cinzeno Luminoso cod. 4VX400	RAL 7042 Gris Tráfico Cinzeno Tráfego cod. 5VY400	RAL 9006 Aluminio Alumínio cod. 5VD400
				
RAL 8002 Marrón Señales Castanho Sinal cod. 5VZ400	RAL 8011 Pardo Nuez Costanho Noz cod. 4VY400	RAL 8014 Marrón Sepia Castanho Sepia cod. 6VA400	RAL 8016 Caoba Castanho Mogno cod. 4VZ400	RAL 8017 Chocolate Castanho Chocolate cod. 5VA400
				
RAL 9001 Blanco Crema Branco Creme cod. 6VB400	RAL 9002 Blanco Grisáceo Branco Cinza cod. 6VC400	RAL 9010 Blanco Brillante Branco Brilhante cod. 5VE400	RAL 9010 Blanco Opaco Branco Opaco cod. 5VF400	RAL 9010 Satén Blanco Branco Acetinado cod. 5VM400
				
RAL 9010 Blanco Electrodomésticos Branco Electrodomésticos cod. 5VG400	RAL 9016 Blanco Tráfico Branco Tráfego cod. 6VD400	RAL 9005 Negro Brillante Preto Brilhante cod. 5VB400	RAL 9005 Negro Opaco Preto Opaco cod. 5VC400	RAL 9005 Satén Negro Preto Acetinado cod. 5VN400



COLORES CORES

SPRAY ESPECIALES

SPRAYS ESPECIAIS



Cod	Colore	Ean
5VJ400	Antiox Gris	8020089996102
6VK400	Antiox Rojo	8020089993811
6VL400	Antiox Blanco	8020089993804



ANTICORROSION - ANTIOXIDANTE

Pintura Acrílica que protege las superficies metálicas a lo largo del tiempo de la oxidación y el óxido. Se puede pintar con los colores originales. Su cobertura está garantizada contra los agentes atmosféricos tanto en Interior como exterior.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Resistente a temperaturas entre 100 >120° C.

Espesor: de 12 a 35 micras - Libre de polvo: 10 minutos.

Disponibile en color: Blanco - Gris- Rojo



ANTI FERRUGEM - ANTI OXIDANTE


Tinta acrílica que protege as superfícies metálicas da oxidação e da ferrugem ao longo do tempo. Pode ser pintado por cima com as cores originais. A sua cobertura é garantida contra agentes atmosféricos tanto em interiores como exteriores.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 m

Resistente a temperaturas de 100 > 120° C.

Espessura: 12 a 35 microns - Livre de pó: 10 minutos.

Disponível nas cores: Branco - Cinza - Vermelho



Cod	Colore	Ean
5VH400	Brillante	8020089998151
5VI400	Opaco	8020089998144
5VO400	Satinado	8020089994290



TRANSPARENTE

Pintura acrílica transparente.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 5 a 15 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 100 > 120°C.

Disponibile en las siguientes versiones: Brillante - Opaco - Satinado



TRANSPARENTE

Tinta acrílica transparente.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espessura: de 5 a 15 microns

Livre de pó: 10 minutos.

Suporta temperaturas de 100 > 120° C.

Disponível nas seguintes versões: Brillante - Opaco - Acetinado

COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
5VK400	Gris Traslúcido	802008998793



FONDO AGARRE PLÁSTICO Y ALUMINIO

Pintura acrílica con óptima adherencia sobre metales y se utiliza como imprimación de plásticos, madera y cerámicas.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 7 a 20 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas de 130° C.



FUNDO GRIP PARA PLASTICO E ALUMINIO

Tinta acrílica com excelente aderência em metais e utilizada como primário em plásticos, madeira e cerâmica.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espessura: de 7 a 20 microns

Libre de pó: 10 minutos.

Resistente a temperaturas de 130° C.



Cod	Colore	Ean
7VZ400	Blanco	8020089990339



CUBRE MANCHAS

Pintura acrílica blanca opaca altamente cubriente. Para paredes de exterior e interior placas de yeso (pladur), paneles, cemento, etc....

Usar antes de pintar para cubrir las manchas de moho, suciedad, manchas en general, rotulador, lápiz, carbonillas de caloríferos, grasas, etc.

Un spray de 400ml confiere un rendimiento métrico de 2 m² aproximadamente, con un espesor medio de 15 micras.



ISOLANTE DE MANCHAS

Tinta acrílica branca opaca altamente isolante. Para paredes de exterior e interior placas de gesso (pladur), painéis, cimento, etc.

Usar antes de pintar para cubrir as manchas de bolor, sujidade, manchas em geral, de caneta, lápis, cinzas de radiadores, gordura, etc.

Um spray de 400 ml confere um rendimento de aproximadamente 2 m², com uma espessura média de 15 micrones.

COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VW400	Aluminio	8020089998564
7VV400	Negro	8020089998571
7VY400	Rojo	8020089994023



ALTA TEMPERATURA

Pintura especial a base de silicona resistente a temperaturas de hasta 600° C. Secado rápido y alto agarre.

Aplicaciones: Estufas, sistemas de calefacción, partes del motor, colectores, hornos, radiadores, vehículos agrícolas, etc.

Disponible en color: Aluminio - Negro - Rojo




ALTA TEMPERATURA

Tinta especial à base de silicone resistente a temperaturas até 600° C. Secagem rápida e alta aderência.

Aplicações: Fornos, sistemas de aquecimento, peças de motor, colectores, fornos, radiadores, veículos agrícolas, etc.

Disponível nas cores: Alumínio - Preto - Vermelho



Cod	Colore	Ean
7VC400	Grafito	8020089998762
7VA400	Claro	8020089998786
7VB400	Forja	8020089998779



HIERRO MICACEO

Pintura acrílica de alto espesor para superficies ferrosas.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 25 a 50 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 100>130°C.

Disponible en color: Grafito Hierro Antiguo - Gris Claro - Gris Forja



FERRO MICÁCEO

Tinta acrílica de alta espessura para superfícies ferrosas.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml


Espessura: de 25 a 50 microns

Livre de pó: 10 minutos.

Suporta temperaturas de 100 > 130° C.

Disponível nas cores : Grafito Antiga de Ferro- Cinza Claro- Cinza Forja

COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VN400	Azul Eléctrico	8020089998670
7VM400	Azul oscuro	8020089998687
7VJ400	Gris	8020089998717
7VO400	Negro	8020089998663
7VL400	Rojo	8020089998694
7VK400	Verde	8020089998700



METALIZADO

Pintura acrílica con efectos metálicos especiales.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 7 a 25 micras
 Libre de polvo: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas entre 100 > 120° C.
 Disponible en colores metalizados: Azul - Azul oscuro - Gris - Negro - Rojo - Verde.



METALIZADO

Tinta acrílica com efeitos metálicos especiais.
 Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espessura: 7 a 25 microns
 Livre de pó: 10 minutos. Suporta temperaturas de 100> 120° C.
 Disponível em cores metalizadas: Azul - Azul escuro - Cinza - Preto - Vermelho - Verde.



Cod	Colore	Ean
7VF400	Oro Ducato	8020089998731
7VD400	Oro Rico Pálido	8020089998755
7VG400	Plata	8020089998724
7VE400	Cobre	8020089998748



ORO DUCATO - ORO RICO PALIDO - PLATA - COBRE

Pintura acrílica con efectos especiales.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 6 a 21 micras
 Libre de polvo: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas entre 90 > 110° C.
 Disponible en color: Oro Ducato - Oro Rico Pálido - Plata - Cobre



OURO DUCATO - OURO RICO PALIDO PRATA - COBRE

Tinta acrílica com efeitos especiais.
 Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espessura: 6 a 21 microns
 Livre de pó: 10 minutos.
 Suporta temperaturas de 90 > 110° C.
 Disponível nas cores: Ouro Ducato - Ouro Rico Palido - Prata - Cobre

COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VI400	Cromado	8020089998588
7VH400	Dorado	8020089998595



REFLECTANTE

Pintura acrílica con efectos reflectantes especiales.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 6 a 21 micras
 Libre de polvo: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas entre 90 > 110° C.
 Disponible en las siguientes versiones: Efecto Cromado - Efecto Dorado



ESPELHANTE

Tinta acrílica com efeitos especiais de espelho.
 Rendimento métrico: 2m²/spray 400ml
 Espessura: 6 a 21 microns
 Livre de pó: 10 minutos.
 Suporta temperaturas de 90 > 110° C.
 Disponível nas seguintes versões: Efeito Cromado - Efeito Dourado



Cod	Colore	Ean
7VR400	Naranja	8020089998632
7VU400	Azul	8020089998601
7VP400	Amarillo	8020089998656
7VS400	Magenta	8020089998625
7VQ400	Rojo	8020089998649
7VT400	Verde	8020089998618



FLUORESCENTE

Pintura acrílica con efectos fluorescentes especiales.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 17 a 35 micras
 Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas de 120° C
 Disponible en colores Fluorescentes: Naranja - Azul - Amarillo - Magenta - Rojo - Verde



FLUORESCENTE

Tinta acrílica com efeitos especiais fluorescentes.
 Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml.
 Espessura: 17 a 35 microns
 Livre de pó: 10 minutos. Resiste a temperaturas de 120° C.
 Disponível nas cores fluorescentes: Laranja - Azul - Amarelo - Magenta - Vermelho - Verde.

COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
8VF500	Naranja Fluo	8020089998496
8VD500	Azul Fluo	8020089998519
8VC500	Amarillo Fluo	8020089998526
8VG500	Rosa Fluo	8020089998489
8VE500	Verde Fluo	8020089998502
8VH500	Rojo Fluo	8020089991107



MARCADORES

Pintura acrílica para trazado específico en paredes, pavimentos, asfalto, cemento y madera.

Alta resistencia al desgaste y a los agente atmosféricos.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 500 ml - Libre de polvo: 10 minutos.

Temperatura de funcionamiento: -10°C > 100°C.

Se puede usar en todas las posiciones gracias a su válvula de 360°.

Disponible en color: Naranja Fluorescente - Azul Fluorescente - Amarillo Fluorescente - Rosa Fluorescente - Verde Fluorescente - Rojo Fluorescente



TRAÇADORESS

Tinta acrílica para traçagem específica em alvenaria, pisos, asfalto, cimento e madeira, alta resistência ao desgaste e agentes atmosféricos

Rendimiento métrico: 2,5 m²/spray 500 ml - Livre de pó: 10 minutos.

Temperaturas de funcionamento: -10° C > 100° C.

Pode ser usado em todas as posições graças à válvula de 360°.

Disponível nas cores: Laranja Fluorescente - Azul Fluorescente - Amarelo Fluorescente - Rosa Fluorescente - Verde Fluorescente - Vermelho Fluorescente.





MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

LUBRICACIÓN

LUBRIFICAÇÃO

EM 10



Size	Code	Ean
1000 ml	44ME01	8020089993798



TALADRINA MINERAL

Lubrificante refrigerante emulsionable "MILD EP", universal y biostable. Disuelto en agua forma una emulsión o mezcla lechosa estable. Ideal para corte, rectificado, fresado y para machihembrar, etc para cualquier tipo de metal excluido la aleación ligera amarilla (cobre, latón).
Concentración y uso: Trabajos genéricos: del 3 al 6%
Trabajos medio-duros: del 6 al 10%.



EMULSÃO MINERAL

Lubrificante emulsionável "MILD EP", universal e bioestável. Misturado em água, forma-se uma emulsão leitosa estável. Ideal para o corte, torneamento, fresagem, etc. de qualquer metal, exceto para as ligas amarelas (cobre, latão).
Concentrações de uso: Trabalho geral: de 3 a 6%
Trabalho médio-pesado: de 6 a 10%



LOGIQ COOL EM



Size	Code	Ean
5 lt	01ME05	8020089995952
25 lt	01ME25	8020089995945



EMULSIONABLE MINERAL

Refrigerante que se emulsiona fácilmente en el agua de forma "lechosa" estable. A base de minerales, es ideal para operaciones de media gravedad en materiales ferrosos no ferrosos. Libre de aminas secundarias y fenoles.
Concentración de uso: Procesos genéricos: 3-7%
Procesos medio-pesado: 8-10%
Valor de emulsión del pH óptimo al 5%: 9.2
Coeficiente Refractométrico: 1.0
Contenido de aceite mineral: 55% aprox.



EMULSÃO MINERAL

Lubrificante refrigerante que se dispersa em água, forma uma emulsão "leitosa" estável. Base mineral, é ideal para trabalhos médios em materiais ferrosos e não ferrosos, isentos de aminas secundárias e fenóis.
Concentrações de utilização: Usos gerais: 3-7%
Carga média/pesada: 8-10%.
Valor do pH da emulsão a 5%: 9.2
Coeficiente Refratométrico: 1.0
Conteúdo de óleo mineral: cerca de 55%.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

LOGIQ COOL SM



Size	Code	Ean
5 lt	02ME05	8020089 995921
25 lt	02ME25	8020089 995914



EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO

Refrigerante que se emulsiona fácilmente en el agua de forma "opalescente-traslúcida" estable. Es ideal para operaciones de Rectificado o corte en materiales ferrosos y no ferrosos. Libre de aminas secundarias, fenoles, boro y cloro.

Concentración de uso: Procesos genéricos: 3-7%
Procesos medio-pesado: 8-10%.
Rectificado: 3-5%

Valor de emulsión del pH óptimo al 5%: 9.2

Coefficiente Refractométrico: 1.8 - Contenido de aceite mineral: 15% aprox



EMULSÃO SEMI-SINTÉTICA

Lubrificante refrigerante que se dispersa em água forma uma emulsão "translúcida opalescente" estável. É ideal para trabalhos de retificação e corte de materiais ferrosos e não ferrosos, isento de aminas secundárias fenóis, boro e cloro.

Concentrações de utilização: Usos gerais: 3-7%
Carga média/pesada: 8-10%.
Retificação: 3-5%

Valor do pH da emulsão a 5%: 9.2

Coefficiente Refratométrico: 1.8 - Conteúdo de óleo mineral: cerca de 15%

AXOL COOL MPX



Size	Code	Ean
25 lt	03ME30	8020089996058
210 lt	03ME21	8020089996041



TALADRINA MINERAL BIOSTABLE UNIVERSAL

Indicado para todas las operaciones de eliminación de virutas y rectificación sobre acero de aleación media, hierro fundido, aluminio y aleaciones amarillas. Elevada prestación de corte y estabilidad, sin aminas secundarias ni fenoles.

Propiedades físico-químicas:

Emulsión lechosa fina

Peso específico: 0,975 kg/l

pH al 5%: 9,3

Factor refractométrico: 1

Test de corrosión IP287: 3%

Para más información y modo de empleo consultar la ficha técnica.



FLUIDO DE CORTE MINERAL BIOESTÁVEL UNIVERSAL

Indicado para todas as operações de eliminação de aparas e retificação em aço de liga média, ferro fundido, alumínio e ligas amarelas. Elevado desempenho de corte e estabilidade, sem aminas secundárias nem fenóis.

Propriedades físico-químicas:

Emulsão leitosa fina

Peso específico: 0,975 kg/l

pH a 5%: 9,3

Fator refratométrico: 1

Teste de corrosão IP287: 3%

Consulte a ficha técnica para obter mais informações e saber o modo de utilização.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

LOGIQ CUT TA17



Size	Code	Ean
5 lt	19ME05	8020089995983
25 lt	19ME25	8020089995976



ACEITE DE CORTE DE ALUMINIO ENTERO

Específico para operaciones de torneado, taladrado y corte en Aluminio, aleaciones y aleaciones amarillas. Reducidísima tendencia a la formación de nieblas de aceite y evaporación. Destaca por una buena compatibilidad cutánea para los trabajadores.

Uso: Al ser un aceite de corte entero, siempre debe usarse tal como es.

Viscosidad a 40° C: 16 cSt Punto de inflamabilidad: 140° C.

Peso específico a 15° C: 0,895 kg/lit.



ÓLEO DE CORTE PURO PARA ALUMINIO

Específico para operações de torneamento, furação e corte em Alumínio e suas ligas, e ligas amarelas. Isento de cloro. Tem uma tendência muito baixa para a formação de névoas de óleo e evaporação. Evidencia uma boa compatibilidade cutânea com benefício para os operadores.

Utilização: Por ser um óleo de corte puro deve sempre ser usado tal como é fornecido.

Viscosidade a 40° C: 16 cSt Ponto de inflamação: 140° C.

Peso específico a 15° C: 0.895 kg/l.



LOGIC WAY G68



Size	Code	Ean
25 lt	01GA25	
210 lt	01GA21	



ACEITE PARA GUÍAS (MAQUINARIA/HERRAMIENTAS)

Aceite mineral parafínico, antigoteo, para guías y sistemas de lubricación centralizados; altamente refinado y con un buen equilibrado paquete de aditivos anti desgaste, engrasantes sintéticos, aditivos de extrema presión, inhibidores de la corrosión y de la oxidación y adhesivantes anti-“stick-slip” (Evita distorsiones y acabados inadecuados).

Clasificación ISO VG 220, ISO 6743/4 HG, DIN 51502 CG

Propiedades físico-químicas:

Peso específico a 20°C: 0,87 Kg/lit

Viscosidad 40°C cSt: 68

Punto de inflamabilidad °C: 200°C

Punto de deslizamiento: -18°C



ÓLEO PARA GUIAS (MAQUINARIA/FERRAMENTAS)

Óleo mineral parafínico, antigoteamento para guias e sistemas de lubrificação centralizados; altamente refinado e com um conjunto bem equilibrado de aditivos antidestgaste, lubrificantes sintéticos, aditivos de elevada pressão, inibidores da corrosão e da oxidação e adesivos “anti-stick-slip” (evita distorções e acabamentos inadequados).

Classificação ISO G: ISO VG 220, ISO 6743/4 HG, DIN 51502 CG

Propriedades físico-químicas:

Peso específico a 20°C: 0,89 kg/l

Viscosidade 40°C cSt: 68

Ponto de inflamabilidade °C: 200°C

Ponto de deslizamento: -18°C

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

LOGIC WAY G220



Size	Code	Ean
25 lt	02GA25	
210 lt	02GA21	



ACEITE PARA GUÍAS (MAQUINARIA/HERRAMIENTAS)

Aceite mineral parafínico, antigoteo, para guías y sistemas de lubricación centralizados; altamente refinado y con un buen equilibrado paquete de aditivos anti desgaste, engrasantes sintéticos, aditivos de extrema presión, inhibidores de la corrosión y de la oxidación y adhesivantes anti-“stick-slip” (Evita distorsiones y acabados inadecuados).

Clasificación ISO G: ISO VG 220, ISO 6743/4 HG, DIN 51502 CG

Propiedades físico-químicas:

Peso Específico a 20°C: 0,89 Kg/lit Viscosidad 40°C cSt: 220
Punto de inflamabilidad °C: 240°C Punto de deslizamiento: -16°C

ÓLEO PARA GUIAS (MAQUINARIA/FERRAMENTAS)

Óleo mineral parafínico, antigotejamento para guias e sistemas de lubrificação centralizados; altamente refinado e com um conjunto bem equilibrado de aditivos antidesgaste, lubrificantes sintéticos, aditivos de elevada pressão, inibidores da corrosão e da oxidação e adesivos “anti-stick-slip” (evita distorções e acabamentos inadecuados).

Classificação ISO G: ISO VG 220, ISO 6743/4 HG, DIN 51502 CG

Propriedades físico-químicas:

Peso específico a 20°C: 0,89 kg/l Viscosidade 40°C cSt: 220
Ponto de inflamabilidade °C: 240°C Ponto de deslizamento: -16 °C

REFAN OIL 163



Size	Code	Ean
750 ml	163001	8020089163016

ACEITE DE CORTE ENTERO EXTREMA PRESIÓN

Compuesto de aceites enteros súper refinados, oleínas y adhesivos especiales. Sin disolventes. Específico para todas las perforaciones, cortes, fileteado y machihembrado de metales. Dispersa el calor de la herramienta, evitando el sobrecalentamiento. Resiste las temperaturas más críticas. Favorece la eliminación de viruta. Mejora los acabados y alarga la vida de la herramienta.

Punto de inflamabilidad: 300°C. Peso específico a 20°C: 0,970 kg/lit.

ÓLEO DE CORTE PURO EXTREMA PRESSÃO

Composto por óleos integrais super refinados, oleínas e adesivos especiais. Sem solventes. Específico para todas as operações de perfuração, corte, roscagem e fresagem de metais. Dispersa o calor da ferramenta, evitando o sobre-aquecimento. Suporta as temperaturas mais críticas. Favorece a eliminação das limalhas. Melhora os acabamentos das peças e prolonga a vida útil das ferramentas.

Ponto de inflamação: 300° C. Peso específico a 20° C: 0.970 kg/lit.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F71



Size	Code	Ean
400 ml	971003	8020089971031



ACEITE DE CORTE

Específico para operaciones de corte, roscado y machihembrado. Se adhiere perfectamente a la superficie y/o herramienta para asegurar una excepcional dispersión del calor, impidiendo el sobrecalentamiento de la herramienta. Favorece la eliminación de viruta, mantiene alta velocidad del corte, prolonga la vida útil de la herramienta y mejora los acabados evitando la creación de rebabas.



ÓLEO DE CORTE DE METAIS

Específico para operações de corte, roscagem e fresagem. Adere perfeitamente à superfície e/ou ferramenta para garantir excepcional dispersão de calor, evitando o sobreaquecimento da ferramenta. Facilita a separação das limalhas, mantém a velocidade de corte alta, prolonga a vida útil da ferramenta e melhora os acabamentos, reduzindo ou evitando rebarbas.



LOGIQ R24



Size	Code	Ean
500 ml	173001	8020089173015



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA EMULSIONES

De amplio espectro, es capaz de desinfectar y preservar la emulsión, evitando su descomposición.

Es un desinfectante de mantenimiento, esto significa que usado de forma constante y regular, una vez al mes, en la emulsión, la mantiene limpia y reduce su inestabilidad.

La botella de 500 ml es una dosis exacta por cada 100 litros de emulsión.



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA EMULSÕES

De amplo espectro, é capaz de higienizar e preservar a emulsão, evitando os maus cheiros.

É um desinfetante de manutenção, o que significa que usado regularmente e adicionado uma vez por mês na emulsão, mantém a emulsão limpa, reduzindo as mudanças totais.

O frasco de 500 ml é uma dose exata por 100 litros de emulsão.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

ABSORBENTES

ABSORVENTES

DRY 626



Size	Code	Ean
10 kg	220004	8020089220047



ABSORBENTE GRANULADO

Polvo granulado absorbente, basado en silicato de magnesio, una sal con propiedades especiales, adecuado para recoger cualquier sustancia fluida del suelo. Las características principales de DRY 626 son la naturaleza física esponjosa de sus partículas y del granulado horadado, que le impide romperse bajo el peso de personas o cosas, gracias a la dureza natural del silicato. ESPECÍFICO. Puede absorber sustancias de naturaleza diversa. ANTIDESLIZANTE- INERTE. **Modo de empleo:** Distribuir en las zonas donde este la mancha o se prevea que pueda ocurrir. La absorción de la sustancia se evidencia con el cambio de color del polvo, que se vuelve oscuro.



ABSORVENTE GRANULADO

Pó granulado absorbente, à base de silicato de magnésio, um sal com propriedades particulares, apropriado para absorver qualquer substância fluida derramada pelo chão. As características principais do DRY 626, são a natureza física esponjosa das suas partículas e o granulado oco, que impede de esmagar-se debaixo do peso de pessoas ou equipamentos, graças à dureza natural do silicato. ESPECÍFICO. Pode absorver substâncias de diversas naturezas. ANTIDESLIZANTE- INERTE. **Modo de utilização:** Colocar nas zonas onde hajam derrames, ou se preveja que possam ocorrer. A absorção das substâncias é evidenciada com a alteração da cor do pó, que se vai tornando escuro.

FAST



Size	Code	Ean
5 Kg	225004	8020089225042



SUPER ABSORBENTE EN POLVO

INERTE - SEGURO - NO ES INFLAMABLE - ALTO RENDIMIENTO (equivalente 10 veces el rendimiento de los absorbentes del mercado). Mejora la seguridad en el medio ambiente, solucionando en tiempos breves las caídas accidentales de líquidos peligrosos como: Disolventes, Ácidos, Pinturas, Tintas, Lubricantes, Grasas, Aceites, Alimentos, fluidos varios de origen humano y animal, etc. **Modo de empleo:** 1. Rodear con FAST la sustancia para absorber- 2. Cubrir la sustancia con FAST- 3. Barrer energicamente con movimientos circulares, presionando el polvo y la sustancia a absorber. 4. Retirar todo. **NOTA:** Usar cepillo con cerdas rígidas



SUPER ABSORVENTE EM PÓ

INERTE- SEGURO- NÃO INFLAMÁVEL- ALTO RENDIMENTO (equivalente a 10 vezes o rendimento dos absorventes normais do mercado). Melhora a segurança do meio ambiente, solucionando rapidamente os derrames accidentais de líquidos perigosos como: Solventes, Ácidos, Vernizes, Tintas, Lubrificantes, Massas, Óleos de corte, Alimentos, Fluidos vários de origem humana e animal, etc. **Modo de utilização:** 1. Rodear com FAST a substância a absorver. 2. Cobrir a substância com FAST. 3. Varrer energicamente com movimentos circulares, pressionando o pó e a substância a absorver. 4. Recolher tudo. **NOTA:** Usar uma vassoura ou escova com cerdas duras.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

ICE THAW



Size	Code	Ean
5 kg	1YA005	8020089990285



DISUELVE HIELO Y NIEVE

Disuelve hielo y nieve (gránulos - escamas) es de acción rápida. En contacto con el ambiente húmedo desarrolla un calor inmediato que desencadena el proceso de fusión de la nieve y el hielo, inhibiendo al mismo tiempo su formación.

Usado en presencia de bajas temperaturas PREVIENE la formación de hielo. Activo hasta -50°C.

Seguro sobre asfalto normal, drenados y cemento. No corroe los vehículos. Alto rendimiento: 5/10 veces superior respecto a la sal, 1 Kg de ICE THAW: 100 m² superficie.



DISSOLVENTE DE GELO E NEVE

Dissolve gelo e neve (grânulos - flocos) e é de ação rápida. Em contacto com ambientes húmidos produz um calor imediato que desencadeia o processo de fusão da neve e do gelo, impedindo ao mesmo tempo a sua formação.

Usado na presença de baixas temperaturas PREVINE a formação de gelo. Funciona até -50°C.

Seguro em asfalto normal, pavimentos drenados e cimento. Não corrói os veículos.

Elevado rendimento: 5/10 vezes superior em comparação com o sal, 1 kg de ICE THAW: 100 m² de superfície.



MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

GRASAS

MASSAS

GF500



Size	Code	Ean
125 ml	1GB125	8020089999721
500 ml/450 gr	1GB500	8020089999714
1000 ml/900 gr	1GB001	8020089999707



GRASA VASELINA TECNICA

Reduce la fricción y evita el bloqueo de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas. Protege la goma, etc. y lubrica las partes de la madera. La grasa se presenta en forma de pasta y de color blanco-nieve. Punto de inflamación 200° C Punto de fusión 58-68° C Penetración a 25° C: 170-200 Viscosidad a 100° C: 5 cSt



MASSA VASELINA TÉCNICA

Reduz o atrito e impede o bloqueio de movimentos mecánicos. Para fechaduras, dobradiças, persianas, tampas de rosca. Protege a borracha, etc. e faz com que as peças de madeira deslizem. A massa é pastosa e incolor branca-neve. Ponto de inflamação 200° C Ponto de fusão 58-68° C Penetração a 25° C: 170-200 Viscosidade a 100° C: 5 cSt

GF501



Size	Code	Ean
125 ml	1GC125	8020089999684
500 ml/450 gr	1GC500	8020089999677
1000 ml/900 gr	1GC001	8020089999660



GRASA SILICONA TRANSPARENTE

Para la lubricación de válvulas, grifos, cadenas, superficies deslizantes, antiadhesivo para moldes, montajes eléctricos y electrónicos, aisladores, juntas, bisagras, sellos, cubiertas de "campana de vacío", sondas. Inerte y Seguro. Hidrorepelente. Resiste al agua dulce y salada. La grasa se presenta en forma de pomada y translúcido. Rigidez dieléctrica (kw/mm) >=15. Intervalo de temperatura -50°/+250° C.



MASSA DE SILICONE TRANSPARENTE

Para a lubrificação de válvulas, torneiras, correntes, superfícies deslizantes, anti-adesivo para moldes, montagens elétricas e eletrónicas, isoladores, juntas, dobradiças, vedantes, tampas de bombas de vácuo, sondas. Inerte e Seguro. Hidrorepelente. Resistente a água doce e salgada. A massa é pastosa e translúcida. Rigidez dieléctrica (kw/mm) >= 15. Temperatura de serviço: -50°/+250°

MANTENIMIENTO TÉCNICO MANUTENÇÃO TÉCNICA

GF502



Size	Code	Ean
125 ml	1GD125	8020089999646
500 ml/450 gr	1GD500	8020089999639
5000 ml/4,5 kg	1GD005	8020089999615



GRASA DE LITIO DE USO GENERAL

Para la lubricación y engrasado, de vehículos, de maquinaria industrial, autopropulsada y fija. Para bisagras, engranajes, cerraduras, pernos, cables, vainas, etc.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige.

Graduación NLGI 2 Punto goteo 190° C.

Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 120 kg.

Intervalo de temperatura: -25°/+120°C.



MASSA DE LITIO DE USO GERAL

Para lubrificação com massa de veículos automóveis, maquinaria industrial móvel e fixa. Para rolamentos, engrenagens, fechaduras, pinos, cubos de roda, guias, cabos, bainhas, etc.

A massa é gordurosa de cor bege.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 190° C.

Penetração trabalhada 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 120 kg.

Temperatura de serviço: -25°/+ 120° C.



GF503



Size	Code	Ean
125 ml	1GE125	8020089999608
500 ml/450 gr	1GE500	8020089999592



GRASA DE LITIO PARA COJINETES

Cumple los requisitos de lubricación con propiedad "extrema presión". Indicado para la lubricación de COJINETES de fricción rasante, sujetos a vibraciones y cargas elevadas.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige

Graduación NLGI 2 Punto goteo 190° C.

Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 270 kg.

Intervalo de temperatura: -25°/+120° C.



MASSA DE LITIO PARA CHUMACEIRAS

Cumpr os requisitos de lubrificação com propriedades de "extrema pressão". Adequado para a lubrificação de rolamentos e chumanceiras, sujeitos a cargas altas e vibrações.

A massa é gordurosa e de cor bege.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 190° C.

Penetração trabalhada 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 270 kg.

Temperatura de serviço: 25°/+120° C.

MANTENIMIENTO TÉCNICO
MANUTENÇÃO TÉCNICA

GF504



Size	Code	Ean
125 ml	1GF125	8020089999561
500 ml/450 gr	1GF500	8020089999554
5000 ml/4,5 kg	1GF005	8020089999530



GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO

Particularmente adecuado para la lubricación de piezas y mecanismo expuesto a condiciones severas. Lubricación de cojinetes, articulaciones, juntas, cremalleras, ruedas dentadas, brazos articulados, poleas, etc.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color gris oscuro.

Graduación NLGI 2 Punto de goteo 180° C.

Penetración de trabajo: 265/295 mm²

Intervalo de temperatura: -20°/+140° C.



MASSA DE BISSULFURO DE MOLIBDÉNIO

Massa especialmente adequada para a lubrificação de mecanismos sujeitos a condições severas. Lubrificação de rolamentos, juntas, articulações, acoplamentos, juntas, engrenagens, rodas dentadas, guias, braços articulados, polias, etc.

A massa é gordurosa de cor cinza escuro.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 180° C.

Penetração trabalhada: 265/295 mm²

Temperatura de serviço: -25°/+120° C.

GF505



Size	Code	Ean
125 ml	1GG125	8020089999523
500 ml	1GG500	8020089999516



GRASA AL PTFE (TEFLON)

Para la lubricación a largo plazo de acoplamientos de metal/metal, metal/plástico, plástico/plástico.

Ideal para motores marinos, maquinaria de jardín especialmente si está expuesto a condensación, lluvia y chorros de agua. Liso homogéneo de color ámbar.

Graduación NLGI 2 Punto de goteo 180° C.

Penetración de trabajo golpe: 280 mm²

Intervalo de temperatura: -25°/+130° C.



MASSA COM PTFE (TEFLON)

Para lubrificação de longa vida de componentes em metal/metal, metal/plástico, plástico/plástico.

Ideal para lubrificação de motores marítimos, máquinas de jardim, especialmente se expostos a condensação, chuva e jatos de água. Cor âmbar homogénea suave.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 180° C.

Penetração trabalhada: 280 mm² Temperatura de serviço: -25°/+130° C.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

GF506



Size	Code	Ean
500 ml/450 gr	1GH500	8020089999325



GRASA USO ALIMENTARIO

Cumple con los requisitos más estrictos de las especificaciones emitidas por organizaciones como F.D.A., F.U.

Específico para la lubricación de órganos mecánicos utilizados para la producción de productos alimentarios: pasteleras, panificadoras, elaboraciones de fruta, industria conservera.

La grasa se presenta en forma de pomada de color blanco.

Punto inflamable: > 200° C.



MASSA USO ALIMENTAR

Esta massa cumple os requisitos das especificações mais rigorosas emitidas por organizações como F.D.A., F.U.

Específico para a lubrificação de peças de máquinas usadas na produção de alimentos: panificação, pastelaria, transformação de frutas e de produtos lácteos, fábricas de conservas.

A massa é macia, com uma textura de cor branca.

Ponto de inflamação: > 200° C



EXPO MIXTO GRASAS



Size	Code	Ean
	1GAESP	



EXPOSITOR MIXTO GRASAS 125 ml

1GB125	GF500 GRASA VASELINA TECNICA	4 ud.
1GC125	GF501 GRASA SILICONA TRANSPARENTE	4 ud.
1GD125	GF502 GRASA DE LITIO DE USO GENERAL	4 ud.
1GE125	GF503 GRASA DE LITIO PARA COJINETES	4 ud.
1GF125	GF504 GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO	4 ud.
1GG125	GF505 GRASA AL PTFE (TEFLON)	4 ud.



EXPOSITOR DE MASSAS 125 ml

1GB125	GF500 MASSA VASELINA TÉCNICA	4 ud.
1GC125	GF501 MASSA DE SILICONE TRANSPARENTE	4 ud.
1GD125	GF502 MASSA DE LITIO DE USO GERAL	4 ud.
1GE125	GF503 MASSA DE LITIO PARA CHUMACEIRAS	4 ud.
1GF125	GF504 MASSA DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO	4 ud.
1GG125	GF505 MASSA COM PTFE (TEFLON)	4 ud.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

GOLD GREASE L



Size	Code	Ean
750 ml	710001	8020089710012



GRASA DE COBRE

Específico para altas temperaturas (más de 1.000° C) o como lubricante con propiedades E.P.

Se presta a todas las situaciones donde se requiera, un óptimo poder antigripante, anticorrosivo y lubricante, en presencia de cargas muy elevadas.

La grasa se presenta en forma de pomada de color cobrizo - Infusible
Fuerza dieléctrica (kw/mm) > = 15.



MASSA DE COBRE

Específico para altas temperaturas (acima de 1.000° C) ou como lubrificante com propriedades E.P.

Pode ser utilizado em todas as situações em que é necessário um excelente poder anti-gripante, anticorrosivo e lubrificante, e, na presença de cargas muito elevadas.

A massa é de cor cobreada - Sem ponto de gota
Resistência dielétrica (kw/mm) > = 15.

F54



Size	Code	Ean
400 ml	959003	8020089959039
400 ml	959SDESPPT	8020089991749



GRASA DE LITIO

Grasa en spray de Litio con una excelente calidad y concentración.

Garantiza una excelente lubricación y protección anticorrosiva a lo largo del tiempo. Resiste la acción de lavado de agua salada.

Garantiza una perfecta estabilidad mecánica incluso en presencia de vibraciones.

Resiste a temperaturas de hasta 180° C.

Aplicaciones: Automóviles- Náutica- Construcción- Agricultura- Bricolaje.



MASSA DE LITIO

Massa de Lítio em spray de excelente qualidade e concentração.

Garante excelente lubrificação e proteção anticorrosiva de longa duração.

Resiste à ação da lavagem com água, mesmo salgada.

Garante perfeita estabilidade mecânica, mesmo sujeita a vibrações.

Suporta temperaturas até 180° C.

Aplicações: Setor Automóvel - Náutico - Construção Civil - Agricultura - Bricolage.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089970034
200 ml	970006	8020089970065
400 ml	970SDESPPT	8020089992104



GRASA PARA CADENAS

Penetrante - Adhesivo - Dewatering - Limpio.

Su lubricación es limpia, con un rendimiento superior a la media. Aunque es excelente para la lubricación de transmisiones y cadenas, sin duda es un lubricante de uso universal. No daña las juntas y anillos O-ring. Resiste a la acción del agua gracias a su adhesividad, no se malgasta producto. Excelente para las cadenas de Bicicletas y motocicletas porque tiene un poder que repele el polvo.

Resiste hasta 300° C.



MASSA LUBRICANTE PARA CORRENTES

Penetrante - Adesiva - Repelente de água - Limpa.

A sua lubrificação é limpa, com um desempenho nitidamente superior à média. Embora seja excelente para lubrificar transmissões e correntes, é igualmente um lubrificante universal. Não danifica as juntas, os vedantes e os orings. Resiste à ação da água e, graças à sua adesividade, não se solta. Ótimo para correntes de bicicletas e motocicletas, porque tem um elevado poder para repelir o pó.

Resiste até 300° C.



F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089972038
400ml	972SDESPPT	8020089992098



LUBRICANTE SILICONICO

Lubricante - Protectivo - Impermeabilizante - Hidrorepelente - Abrillantador. Es un lubricante multiusos excepcional a base de aceite de silicona pura de alta calidad.

Resiste el agua salada del mar. Inodoro e incoloro.

Para metales, plásticos, gomas y tejidos engomados.

Idóneo para la utilización en industrias alimentarias. (cap. 178.3570 FDA)

Rango de temperatura -38/+270° C.



ÓLEO DE SILICONE

Lubrificante - Protetor - Impermeabilizante - Hidrorepelente - Abrilhantador. É um lubrificante multiuso excepcional, baseado em óleo de silicone puro de alta qualidade.

Também resiste à água salgada - Inodoro e incolor.

Para metais, plásticos, borrachas e tecidos com borracha. Também adequado para uso em indústrias alimentares. (Capítulo 178.3570 FDA)

Temperatura de serviço -38/+270° C.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F73



Size	Code	Ean
400 ml	990003	8020089990032



LUBRICANTE DE ACEITE DE VASELINA

Lubrica sin manchar y retrasa la adhesión de polvo.
 Aumenta el deslizamiento y anula la fricción.
 Repele la humedad de cualquier superficie. Tiene múltiples aplicaciones como lubricante, protector o deslizante.
 Ideal para la reparación de electrodomésticos; para lubricar persianas, ventanas y cerraduras; máquinas para cocina, pequeño electrodoméstico, y para el mantenimiento en general.
 Incoloro.



ÓLEO LUBRICANTE DE VASELINA TÉCNICA

Lubrifica sem manchar e não adere o pó.
 Aumenta o deslizamento e reduz os atritos.
 Repele a humidade de qualquer superfície. Possui múltiplas aplicações, como lubrificante, protetor ou deslizante.
 Ideal para reparações de eletrodomésticos; para lubrificar acessórios, janelas e fechaduras; máquinas de cozinha, máquinas de barbear e para manutenção em geral.
 Incoloro.

F74



Size	Code	Ean
400 ml	992003	8020089992036



GRASA DE COBRE

Grasa lubricante para altas temperaturas.
 Resiste más de 1000° C.
 No se seca incluso en un ambiente salado.
 Adecuado para la estampación de materiales plásticos y presofusión de metales y en todas las situaciones donde se requiere una grasa para altas temperaturas.



MASSA DE COBRE

Massa lubricante para altas temperaturas.
 Resiste a mais de 1000° C.
 Não seca mesmo em ambiente salgado.
 Adequado para extrusão de plástico e fundição de metal, e, em todas as situações em que é necessária uma massa de alta temperatura, e grande capacidade anti-corrosiva.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F77



Size	Code	Ean
400 ml	968003	8020089968031



LUBRICANTE AL PTFE (TEFLON)

Grasa lubricante con excelente resistencia al rozamiento y desgaste mecánico.

Resiste a la mayoría de sustancias ácidas y alcalinas.

Inodoro e incoloro.

No repele pinturas y colas.



LUBRICANTE COM PTFE (TEFLON)

Massa lubrificante com excelente resistência à fricção e ao desgaste mecânico, resiste à maioria das substâncias ácidas e alcalinas.

Especial para lubrificação Plástico/Plástico e Metal/ Plástico, reduz ruídos.

Inodoro e incolor.

Não repele tintas e colas.



F78



Size	Code	Ean
400 ml	1AA400	8020089999301



GRASA USO ALIMENTARIO

Lubricante para procesos que proporcionan "el posible contacto accidental con los alimentos" según la normativa F.D.A.

Cumple con las especificaciones de la Farmacopea Oficial Italiana.

Inodoro.

También en plásticos.

Rango de temperatura: -38/+270° C.



MASSA DE USO ALIMENTAR

Lubrificante para processos que proporcionam "o possível contato accidental com alimentos" de acordo com F.D.A.

Cumprе as especificações da Farmacopéia Oficial Italiana.

Inodora.

Também em plásticos.

Temperatura de serviço: -38/+ 270° C.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

ESPECIALES

ESPECIAIS

F75



Size	Code	Ean
400 ml	993003	8020089993033



ANTIADHESIVO

Incoloro e inodoro, tiene un excelente poder de deslizamiento y despegante.

Permite una fácil separación del plástico del molde.

Protege dejando una película muy ligera.



ANTI-ADESIVO

Incoloro e inodoro, possui excelente poder de deslizamento e de desmoldagem.

Permite a fácil separação do plástico do molde.

Protege deixando um filme muito fino.

F79



Size	Code	Ean
400 ml	1AG400	8020089999240



ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

Elimina el deslizamiento y aumenta la potencia de la transmisión; elimina la suciedad si se aplica con regularidad, preserva las correas del desgaste y las mantiene siempre en perfecto funcionamiento.

Para correas de máquinas industriales, acondicionadores, vehículos industriales, maquinaria agrícola, textil, etc.

Para correas trapezoidales en cuero, goma, lona; correas planas, redondas, etc.



ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS

Elimina o deslizamento e aumenta a potência de transmissão; remove a sujidade e, se aplicado regularmente, preserva as correias contra o desgaste e mantém-nas em perfeitas condições de funcionamento.

Para correias de máquinas industriais, condicionadores de ar, veículos industriais, máquinas agrícolas, têxteis, etc.

Para correias trapezoidais em couro, borracha, lona; correias planas e redondas, etc.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

DESBLOQUEANTES

DESBLOQUEANTES

F4



Size	Code	Ean
100 ml	974020	8020089974223
200 ml	974021	8020089974063
400 ml	974003	8020089974032
400 ml	974SDESPPT	8020089992081



LUBRICANTE AFLOJATODO

Penetrante - Protectivo - Hidrorepelente - Anticorrosivo.

Desbloquea, lubrica las tuercas, los pernos, las cerraduras y los mecanismos oxidados, la oxidación y congelado, restaurando su correcto funcionamiento.

Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes, cadenas, juntas.

Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas.



LUBRICANTE DESBLOQUEANTE

Penetrante - Protetor - Impermeabilizante - Anticorrosão.

Desbloqueia, lubrifica porcas, parafusos, cavilhas, fechaduras e peças com ferrugem, oxidação e geada, restaurando o seu correto funcionamento.

Protege e lubrifica metais, máquinas, equipamentos, motores, peças eléctricas, engrenagens, correntes, juntas.

Também garante um bom poder de limpeza em metais, plásticos e borrachas.



F4 LIQUIDO



Size	Code	Ean
5 lt	974005	
25 lt	974025	



LUBRICANTE AFLOJATODO

Penetrante - Protectivo - Hidrorepelente - Anticorrosivo.

Desbloquea, lubrica las tuercas, los pernos, las cerraduras y los mecanismos oxidados, la oxidación y congelado, restaurando su correcto funcionamiento.

Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes, cadenas, juntas.

Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas.



LUBRICANTE DESBLOQUEANTE

Penetrante - Protetor - Impermeabilizante - Anticorrosão.

Desbloqueia, lubrifica porcas, parafusos, cavilhas, fechaduras e peças com ferrugem, oxidação e geada, restaurando o seu correto funcionamento.

Protege e lubrifica metais, máquinas, equipamentos, motores, peças eléctricas, engrenagens, correntes, juntas.

Também garante um bom poder de limpeza em metais, plásticos e borrachas.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

RUST GO



Size	Code	Ean
400 ml	974003NW	8020089994900
200 ml	974200NW	8020089993781



AFLOJATODO CON ACCIÓN LUBRICANTE

Afloja- Lubrica

Limpia los contactos eléctricos

Elimina la humedad, protege de la corrosión.

Actúa en profundidad garantizando una buena lubricación de las piezas/superficies a tratar, reduciendo la fricción y eliminando los chirridos.



DESBLOQUEANTE COM AÇÃO LUBRIFICANTE

Desbloqueia- Lubrifica

Limpa e lubrifica contatos elétricos

Elimina a humidade. Protege contra a corrosão.

Penetra profundamente garantindo uma boa lubrificação das peças ou superfícies tratadas, reduz o atrito e elimina ruídos.

ELECTRÓNICA

ELECTRÔNICOS

F31



Size	Code	Ean
400 ml	1AF400	8020089999257



PROTECTOR ACRÍLICO

Transparente- Resiste a la oxidación, la radiación solar, los rayos ultravioleta. Resistente a las sustancias ácidas y alcalinas.

15 m² de rendimiento para un aerosol de 400 ml.

Resina Acrílica ideal para la protección de circuitos impresos, herramientas de metal, cuadros eléctricos, placas, circuitos.

Idóneo para proteger la bisutería.



PROTETOR ACRÍLICO

Transparente - Resistente à oxidação, radiação solar, raios ultravioleta.

Resistente a substâncias ácidas e alcalinas.

Rendimento de 15 m² para uma lata de spray de 400 ml.

Resina acrílica ideal para proteger placas de circuito impresso, ferramentas metálicas, quadros elétricos, placas, caixas de terminais, botões de pressão.

Ótimo para proteger a bijuteria.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F32 2.0



Size	Code	Ean
400 ml	1AP003	8020089999158



LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SECO

Limpiador desoxidante para contactos eléctricos y componentes electrónicos, tales como: paneles eléctricos, relés, contadores, placas de circuitos impresos y circuitos integrales.

Verificar primero la tabla de compatibilidad del material.



LIMPADOR DE CONTACTOS A SECO

Limpiador desoxidante para contatos elétricos e componentes eletrónicos, tais como: painéis elétricos, relés, contadores, bornes, placas de circuitos impressos e circuitos integrados.

Verifique em primeiro lugar a tabela de compatibilidade de material.



F33



Size	Code	Ean
400 ml	1AO400	8020089999165



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpiador desoxidante para contactos eléctricos y componentes electrónicos, tales como: Paneles eléctricos, relés, contadores, placas de circuitos impresos y circuitos integrales.

Óptimo para potenciómetros debido a la ligera lubricación residual.



LIMPADOR DE CONTACTOS

Limpiador desoxidante para contatos elétricos e componentes eletrónicos, tais como: painéis elétricos, relés, contadores, bornes, placas de circuitos impressos e circuitos integrados.

Excelente para potenciómetros devido à ligeira lubrificação residual.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F34



Size	Code	Ean
400 ml	1A1400	8020089999172



HIDROREPELENTE

Dewatering, desplaza el agua y la humedad.
 Antioxidante, protege contra la oxidación y la agresividad del agua marina.
 Desengrasante, tiene un excelente poder de limpieza.
 Para el sector eléctrico, electrónico, automóvil, náutica, calefacción, carretillas elevadoras, acondicionadores, máquinas de movimiento de tierra, tractores, etc.



HIDRO-REPELENTE

Dispersa a água e a humidade.
 Antioxidante, protege contra a oxidação e a agressividade da água do mar.
 Desengordurante, possui excelente poder de limpeza.
 Para as máquinas elétricas, eletrónicas, automóveis, náutica, aquecimento, empilhadores, máquinas de terraplanagem, tratores, etc.

F30



Size	Code	Ean
400 ml	1A1400	8020089999219



AIRE - HIELO

Doble uso, aire spray para pulverizar teclados, impresoras, pantallas, circuitos electrónicos, etc.
 Al revés funciona como refrigerante para la localización de componentes eléctricos averiados.
 Aire: 100 litros de aire vaporiza a 3,5 atmósferas.
 Refrigerante: -35° C.



AR - GELO

Dupla função, spray de ar para limpeza de teclados, impressoras, telas, placas eletrónicas, etc.
 Invertido funciona como um refrigerante para solucionar problemas de componentes eletrónicos sobreaquecidos.
 Ar: 100 litros de ar vaporizados a 3,5 atmosferas.
 Arrefecimento: -35° C.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

SPEED



Size	Code	Ean
1 lt	808001	8020089808016



PASACABLES QUÍMICO LÍQUIDO

SPEED es un producto de gran rendimiento y práctico gracias al tapón dosificador que evita el desperdicio. El producto es específico para operaciones de inserción de cables eléctricos unipolares y multipolares en tubos de PVC rígido o flexible, colocados en cajas de conexiones.

Evita daños a los revestimientos y envejecimiento de los cables.

Se distribuye directamente sobre los cables, a lo largo de la longitud del mismo, a medida que se avanza. También se puede distribuir en el conducto obligatorio, procediendo inmediatamente a la operación.



PASSA CABOS QUÍMICO LÍQUIDO

O SPEED é um produto de grande desempenho e é prático graças ao bocal dosificador que evita o desperdício. O produto é específico para as operações de inserção de cabos elétricos monopolares e multipolares em tubos de PVC rígidos ou flexíveis, colocados em caixas de derivação.

Evita danos aos revestimentos e o envelhecimento dos cabos.

É colocado diretamente nos cabos, ao longo de todo o comprimento dos mesmos, enquanto são colocados. Também pode ser colocado no tubo, procedendo de imediato à operação de inserção do cabo.



SOLDADURA

SOLDADURA

SCOR



Size	Code	Ean
5 lt	781005	
25 lt	781025	



ANTIPROYECCIONES LÍQUIDO CONCENTRADO

Para soldadura de hilo continuo. Fórmula ecológica concentrada a base de agua SIN SILICONAS Y DISOLVENTES. Inodoro e incoloro.

Se utiliza con un rociador, puro o diluido en agua del 30% al 50%.

Rociar directamente sobre la superficie y/o sobre la antorcha incluso si está caliente, a una distancia de unos 20 cms. El producto al estar húmedo, con una pulverización homogénea es suficiente.

No contiene siliconas, se puede utilizar en todas las situaciones en las que se planea fases sucesivas de pintura.



ANTI-PROJEÇÕES LÍQUIDO CONCENTRADO

Para soldadura contínua a fio. Fórmula ecológica baseada em água concentrada SEM SILICONES NEM SOLVENTES. Inodoro e incolor.

É usado com um pulverizador, puro ou diluído em água de 30% a 50%.

Pulverizar diretamente na superfície e/ou na tocha, mesmo que esteja quente, a uma distância de cerca de 20 cm. O produto é muito líquido e humidificante, pelo que é suficiente uma pulverização homogénea.

Não contém silicónes, pelo que pode ser usado em todas as situações, nas diversas fases de pintura.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

ECO WELD L



Size	Code	Ean
500 ml	2LB500	8020089996652



ANTIPROYECCIONES LÍQUIDO LISTO PARA EL USO

Soldadura de hilo continuo. Fórmula ecológica a base de agua SIN SILICONAS Y DISOLVENTES. Inodoro e Incoloro. Se utiliza tal cual.

Rociar directamente sobre la superficie y/o sobre la antorcha incluso si está caliente, a una distancia de unos 20 cms. El producto al estar húmedo, con una pulverización homogénea es suficiente.

No contiene siliconas, se puede utilizar en todas las situaciones en las que se planea fases sucesivas de pintura. Una botella de 500 ml tiene un rendimiento igual al de dos aerosoles de 400 ml.

ANTI-PROJEÇÕES LÍQUIDO PRONTO PARA USO

Para soldadura contínua a fio. Fórmula ecológica baseada em água concentrada SEM SILICONES NEM SOLVENTES. Inodoro e incolor. É usado conforme fornecido.

Pulverizar diretamente na superfície e/ou na tocha, mesmo que esteja quente, a uma distância de cerca de 20 cm. O produto é muito líquido e humidificante, pelo que é suficiente uma pulverização homogénea.

Não contém silicones, pelo que pode ser usado em todas as situações, nas diversas fases de pintura. Uma garrafa de 500 ml tem um rendimento igual a duas latas de spray de 400 ml.

ECO WELD



Size	Code	Ean
400 ml	1AW400	8020089996669

ANTIPROYECCIONES A BASE AGUA

Para la soldadura de hilo continuo.

Sin siliconas.

Puede ser utilizada sobre la antorcha, sobre la pieza o sobre el hilo.

Transparente e inodoro.

Ecológico.

Seguro para el medio ambiente y los operadores.

Alto rendimiento.

ANTI-PROJEÇÕES À BASE DE AGUA

Para soldadura de fio de arame.

Sem silicones.

Pode ser usado na tocha, na peça ou sobre o fio.

Transparente e inodoro.

Amigo do ambiente- seguro para o meio ambiente e para os operários.

Alto rendimento.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F41



Size	Code	Ean
400 ml	1AM400	8020089999189



ANTIPROYECCIONES SINTETICO

A base de disolventes.
Para la soldadura de hilo continuo.
Sin siliconas.
Puede ser utilizado sobre la antorcha, sobre la pieza o sobre el hilo.
No contiene disolventes etiquetados R40.



ANTIPROJEÇÕES SINTETICO

À base de solvente.
Para soldadura contínua de fio de arame.
Sem silicones.
Pode ser usado na tocha, na peça ou no fio.
Não contém solventes rotulados como R40.



SAF WELD F



Size	Code	Ean
1000 ml	775001	8020089775011



DECAPANTE LIQUIDO PARA SOLDADURAS ACERO INOX

Decapante para la eliminación del ennegrecido de la soldadura de acero inoxidable, con las mejores cualidades de seguridad para los operarios. Se presenta en forma líquida y gracias a su lento secado, mantiene su eficacia inalterable durante mucho tiempo. Al contrario de la mayor parte de productos del mercado, esta fórmula NO ES TOXICA, ES DE OLOR NEUTRALIZADO Y NO ES NOCIVO, ni por contacto ni por inhalación. De acción rápida, normalmente 30 minutos son suficientes para un tratamiento.



DECAPANTE LIQUIDO PARA SOLDADURAS DE AÇO INOX

Decapante para a limpeza do enegrecimento da soldadura de aço inoxidável, cumprindo as normas de segurança para os operadores. Fornecido em líquido e, graças à sua secagem lenta, mantém a sua eficácia inalterada por muito tempo. Diferencia-se da maioria dos produtos no mercado, porque a sua fórmula NÃO É TÓXICA, É DE ODOR NEUTRO E NÃO É NOCIVA, nem por contato, nem por inalação. Atuação rápida, geralmente 30 minutos são suficientes para um tratamento.

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

CINCADOS

ZINCADOS

F90



Size	Code	Ean
400 ml	1AL400	8020089999196



ACERO INOX 18/10 EN SPRAY

Protector con acero inox.
 Con protección de 21 micras (2 manos cruzadas)
 Resiste a 600° C Rendimiento métrico: 2,5 m² por aerosol.
 Optimo para cubrir soldaduras de acero inox.
 Sin polvo en 180" Cataliza pasadas 12 h.
 Válvula autolimpiante Boquilla giratoria.



AÇO INOX 18/10 EM SPRAY

Revestimento protetor com aço inoxidável.
 Proteção de 21 microns (2 mãos cruzadas)
 Resiste a 600° C Rendimento métrico: 2,5 m².
 Excelente para cobrir soldas de aço inoxidável.
 Isento de pó em 180 " catalisa em 12 h.
 Válvula de autolimpeza Bocal giratório.

GALVEX



Size	Code	Ean
400 ml	934003	8020089934036



PROTECTOR DE ZINC-ALUMINIO CON PUREZA 98%

Es un tratamiento protector a base de zinc en polvo micronizado con una pureza superior al 98% y polvo de aluminio. Indispensable para realizar retoques profesionales sobre las superficies y piezas galvanizadas con un procedimiento electrolítico o en caliente. Color: brillante.
 Cobertura: 12-15 micras
 Resiste: temperaturas de hasta 300°C
 Rendimiento: 2,5 m² por aerosol de 400ml
 Libre de polvo: 180 segundos



PROTECTOR DE ZINCO-ALUMÍNIO COM UMA PUREZA SUPERIOR A 98%

É um tratamento protetor à base de zinco em pó micronizado com uma pureza superior a 98% e pó de alumínio. Indispensável para realizar retoques profissionais sobre as superfícies e peças galvanizadas com um procedimento eletrolítico ou a quente. Cor: brilhante.
 Cobertura: 12-15 micrómetros
 Resistência: temperaturas de até 300° C
 Características: 2,5 m² por aerossol de 400 ml
 Sem pó: 180 segundos

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089973035



CINC PROFESIONAL 98%

Protección: 15 micras
 Resistencia: 600° C.
 Boquilla: Giratoria
 A base de polvo de cinc micronizado.
 Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.
 Color claro brillante.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol
 Válvula: Autolimpiante
 Libre de polvo: 180"



PURE 98% ZINC

Proteção: 15 micron
 Resistência: 600° C.
 Bico: Giratório
 À base de pó de zinco micronizado.
 Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.
 Cor clara brilhante.

Rendimento: 2,5 m² por spray
 Válvula: Autolimpeza
 Livre de pó: 180"



F94



Size	Code	Ean
400 ml	1AK400	8020089999202



CINC ORO

Protección: 15 micras
 Resistencia: 300° C
 Boquilla: Giratoria
 A base de polvo de cinc micronizado.
 Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.
 Oro tropicalizado.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol
 Válvula: Autolimpiante
 Libre de polvo: 180"



ZINCO OURO

Proteção: 15 microns
 Resistência: 300° C
 Bico: Giratório
 Baseado em pó de zinco micronizado.
 Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.
 Ouro tropicalizado.

Rendimento: 2,5 m² por spray
 Válvula: Autolimpeza
 Livre de Pó: 180"

MANTENIMIENTO TÉCNICO

MANUTENÇÃO TÉCNICA

F98



Size	Code	Ean
400 ml	980003	8020089980033



CINC EXTRA TECNICO 98%

Protección: 21 micras
Resistencia: 700° C.
Boquilla: Giratoria
A base de polvo de cinc micronizado.
Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.
Color claro brillante.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Válvula: Autolimpiante

Libre de polvo: 120"



ZINCO EXTRA TÉCNICO 98%

Proteção: 21 microns
Resistência: 700° C
Bico: Giratório
Baseado em pó de zinco micronizado.
Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.
Cor clara brilhante.

Rendimento: 2,5 m² por spray

Válvula: Autolimpeza

Livre de Pó: 120"



F99



Size	Code	Ean
400 ml	949003	8020089996522



CINC OSCURO

Protección: 21 micras
Resistencia: 700° C.
Boquilla: Giratoria
A base de polvo de cinc micronizado.
Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.
Color oscuro.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Válvula: Autolimpiante

Libre de polvo: 180"



ZINCO ESCURO

Proteção: 21 microns
Resistência: 700 ° C
Bico: Giratório
Baseado em pó de zinco micronizado.
Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.
Cor escura.

Rendimento: 2,5 m² por spray

Válvula: Autolimpeza

Livre de Pó: 180"

MANTENIMIENTO TÉCNICO MANUTENÇÃO TÉCNICA

ZINC L



Size	Code	Ean
750 ml	951001	8020089992142
5 lt	951005	8020089992135



ZINC LÍQUIDO LISTO AL USO

Tratamiento puro a base de zinc micronizado en más del 98%.

Listo para usar. Color brillante Protección: de 20 a 25 micras

Resiste temperaturas de 600°C.

Rendimiento métrico por litro: 8- 10 m²

1. Aplicar en superficies perfectamente limpias, libres de óxido y secas.
2. Agitar bien el producto, utilizar un mezclador eléctrico, durante al menos 10 minutos.
3. Recoger la cantidad necesaria, y cerrar inmediatamente el bidón o la lata.
4. Aplicar con pincel o bien pulverizando con la pistola.



ZINCO LÍQUIDO PRONTO A USAR

Tratamiento puro à base de zinco micronizado acima de 98%.

Pronto para usar. Cor brilhante Proteção: 20 a 25 microns

Resiste a uma temperatura de 600° C.

Rendimento métrico por litro: 8- 10 m²

1. Aplique em superfícies perfeitamente limpas, secas e sem ferrugem.
2. Agite bem o produto, usando um misturador elétrico, por pelo menos 10 minutos.
3. Recolha a quantidade necessária, fechando imediatamente o bidón ou a lata.
4. Aplique com uma escova ou spray com uma pistola de copo.





LAVAMANOS LAVA-MÃOS

AMBER



Size	Code	Ean
500 ml	2MC500SPPT	8020089990919
5 lt	2MC005SPPT	8020089990780



LAVAMANOS HIGIENIZANTE pH fisiológico 5.5

Aplicar sobre las manos y también en los antebrazos.
Frotar concienzudamente durante al menos 1 minuto, sobre todo en las zonas más difíciles de limpiar.
Enjuagar muy bien con agua limpia y secar perfectamente.
INGREDIENTES: Agua, CocamidopropylBetaine Cocamide DEA, Laureth 7, Benzalkonium Chloride, Glycerin, 2-Phenilphenol, Propylenglycolmonomethylether.



LAVA-MÃOS HIGIENIZANTE pH fisiológico 5.5

Aplicar sobre as mãos e também nos antebraços.
Friccionar cuidadosamente durante pelo menos 1 minuto, sobretudo nas zonas mais difíceis de limpar.
Enxaguar muito bem com água limpa e secar.
INGREDIENTES: Água, CocamidopropylBetaine Cocamide DEA, Laureth 7, Benzalkonium Chloride, Glycerin, 2-Phenilphenol, Propylenglycolmonomethylether.

ZEFIR



Size	Code	Ean
500 ml	2MK500	8020089990483
5 lt	2MK005	8020089990476



GEL LAVAMANOS HIDROALCOHÓLICO 65%

Concentración al 65% del alcohol asegura sobradamente el mínimo de alcohol requerido para higienizar (alcohol 60%), no es muy agresivo para la epidermis y se puede usar en pieles sensibles y en niños.
MODO DE EMPLEO: verter unos 3 ml (dos recorridos del dosificador manual) sobre las manos secas, frotar de forma uniforme la palma y el dorso de la mano durante al menos unos 30/45 segundos. Después de la aplicación del producto no será necesario enjuagar las manos.



GEL HIDROALCOHÓLICO PARA MÃOS 65%

A concentração de 65% de álcool assegura mais do que o mínimo de álcool exigido para higienizar (álcool a 60%). Não é muito agressivo para a epiderme e pode ser usado em peles sensíveis e em crianças.
MODO DE UTILIZAÇÃO: deitar 3 ml (duas doses do doseador manual) sobre as mãos secas, esfregar de maneira uniforme a palma e as costas da mão durante, pelo menos, 30 a 45 segundos.
Após a aplicação do produto não será necessário passar as mãos por água.



LAVAMANOS

LAVA-MÃOS

PUSH PROFESIONAL



Size	Code	Ean
3 lt	1LO005	8020089178058
3 lt recarga	1LORIC	8020089178058



CREMA BLANCA CON ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con un alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Excepcionalmente potencia la limpieza en Aceites, Grasas, Tierra, Óxidos, Sustancias orgánicas, Aceites minerales, etc.

Respeto la epidermis. Fórmula perfumada. Con pH neutro.

Utilizar con las manos húmedas para facilitar una acción correcta y delicada de los abrasivos contenidos. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las manos sucias. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



CREME BRANCO COM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, muito alto rendimento, com dispensador prático incorporado. Excepcional poder de limpeza de óleos, massas lubrificantes, terra, óxidos, substâncias orgânicas, etc.

Respeita a epiderme. Fórmula perfumada. Com pH neutro.

Usar com as mãos humedecidas para facilitar a ação correta e delicada dos abrasivos que contém. Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas. Esfregar bem até à emulsão completa da sujidade. Lavar com água limpa e secar.



PUSH



Size	Code	Ean
500 ml	177001	8020089177013



CREMA BLANCA SIN ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con un alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Específico para suciedad ligera oficinas y baños.

Fórmula perfumada. Con pH neutro.

Utilizar con las manos húmedas para facilitar una acción correcta y delicada. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las manos sucias. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



CREME BRANCO SEM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, rendimento muito alto com prático dispensador incorporado. Especificação para escritórios ou serviços de sujidade leve.

Fórmula perfumada. Com pH neutro.

Usar com as mãos humedecidas para facilitar a ação correta e delicada. Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas. Esfregar até à emulsão completa da sujidade. Lavar com água limpa e secar.

LAVAMANOS LAVA-MÃOS

PUSH ORANGEL



Size	Code	Ean
3 lt	1LF005	8020089996980



GEL A LA NARANJA CON ABRASIVO

Ideal para eliminar suciedades tales como siliconas, pegamentos, masillas, etc. También se usa para grasas y suciedades resistentes.

Contiene abrasivo natural. pH 8

El perfume de naranja, obtenido de la bidestilación de la cáscara de naranja. Con dispensador incorporado.

Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre las manos sucias SECAS. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



GEL DE LARANJA COM ABRASIVO

Ideal para remover sujidades como silicone, colas, mástiques, etc. Também é usado para massas consistentes e sujidades gordurosas mais resistentes.

Contém abrasivo natural. pH 8

O cheiro de laranja é derivado do bidestilato de casca de laranja. Com dispensador incorporado.

Dosear uma pequena quantidade de produto em mãos sujas e SECAS. Esfregue até à emulsão completa da sujidade. Enxaguar com água limpa e secar.

PUSH PAINTGEL



Size	Code	Ean
3 lt	1LI005	8020089996966



GEL CON ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Tiene un poder de limpieza excepcional en pinturas, resinas catalizadas, tintas, etc.

Contiene abrasivo natural. Con pH neutro.

Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre las manos sucias SECAS. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



GEL COM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, elevado rendimento, com dispensador prático incorporado. Tem um poder de limpeza excepcional em tintas, resinas catalizadas, vernizes, etc.

Contém abrasivo natural. Com pH neutro.

Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas e SECAS. Esfregar até emulsionar completamente a sujidade. Lavar com água limpa e secar.



LAVAMANOS LAVA-MÃOS

GOLD HAND



Size	Code	Ean
10 lt	110010	



LAVAMANOS NEUTRO

Específico para suciedad de media intensidad.
Para uso en oficinas y baños puede ser diluido al 50% en agua.
Con pH neutro, sin abrasivo, perfumado.
Se utiliza con manos húmedas o secas según las preferencias.
Aplicar una cantidad suficiente y frotar hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



LAVA-MÃOS NEUTRO

Específico para a sujidade de média intensidade.
Para uso em escritórios e serviços pode ser diluído com 50% de água.
Com pH neutro, sem abrasivo, perfumado.
Usar com as mãos húmidas ou secas de acordo com a preferência.
Adicionar quantidade suficiente e esfregar até que esteja completamente limpo. Enxaguar com água limpa e secar.



CLER



Size	Code	Ean
1000 ml	176001	8020089176054
4000 ml	176005	8020089996133



CLÁSICO

Pasta clásica lavamanos de calidad, adecuada para la limpieza de manos en todas la situaciones de suciedad profunda en los sectores de mecánica, industria y bricolaje.
Con abrasivos seleccionados.
No atasca los desagües, No se seca y se mantiene blanda con el tiempo.
Con Lanolina y Jugo de limón.



CLÁSSICA

Pasta lava-mãos clássica de qualidade, indicada para a limpeza das mãos em todas as situações de sujidade pesada, nos sectores da mecânica, industrial e bricolage.
Com abrasivos seleccionados.
Não entope as tubagens, não seca, e mantém-se macia ao longo do tempo.
Com lanolina e suco de limão.

LAVAMANOS LAVA-MÃOS

WHITE



Size	Code	Ean
1000 ml	4LS001	8020089996126
4000 ml	4LS005	8020089996119



CREMA BLANCA

Lavamanos en pasta blanca para uso profesional.
 Con abrasivos seleccionados que no atasca los desagües.
 Específico para suciedades profundas.
 Dos productos en UNO: excepcional lavado de manos + crema protectora.
 Perfumada con pH 8,5, garantiza la máxima limpieza y una adecuada protección de la epidermis.



PASTA CREMOSA BRANCA

Lava-mãos branca em massa para uso profissional.
 Com abrasivos seleccionados que não entopem as tubagens.
 Específica para sujidades perofundas.
 Dois produtos em UM: excepcional lavagem das mãos + creme protetor.
 Perfumado, com pH 8,5, garante a máxima limpeza e proteção adequada da pele.





LIMPIEZA

LIMPEZA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

MULTI CLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1000 ml	209001	8020089209011
5 lt	209005	8020089993767
25 lt	209025	8020089993774



DESENGRASANTE UNIVERSAL

Desengrasante en detergente para limpiar incluso la suciedad mas dura. Seguro sobre metales, plásticos y otras superficies. No afecta al aluminio si se utiliza con las disoluciones correctas. Listo para usar en botella de spray de 750 ml. Concentrado en otra confección. Aplicaciones más importantes: Auto - Náutica - Industria - Alimentación - Casa - Bricolaje



DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Desengordurante detergente para limpar, mesmo as sujidades difíceis. Seguro em metais, plásticos e outras superfícies. Não afeta o alumínio se usado em diluições corretas. Pronto para uso em garrafa de 750 ml com pulverizador. Concentrado noutras embalagens. Aplicações mais importantes: Automóveis- Barcos- Indústrias- Alimentação - Casa - Bricolage.

AGROLIMP



Size	Code	Ean
5 lt	415005SP	8020089993729



AGENTE DE LIMPIEZA DESINCRUSTANTE PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

Elimina los residuos de origen mineral y resto de azufre y cobre, limpia perfectamente las maquinarias sin dañar cristales, membranas, filtros atomizadores, cubas y limpieza externa de aperos, restaura el brillo en partes de aluminio y acero. Está clasificado como detergente biodegradable. Indicado para el sector agrícola donde es necesaria una limpieza poderosa de herramientas y maquinarias en general. Para más información y modo de empleo consultar la ficha técnica



AGENTE DE LIMPEZA DESCALCIFICANTE PARA O SETOR AGRÍCOLA

Elimina os resíduos de origem mineral e restos de enxofre e de cobre, limpa totalmente a maquinaria sem danificar vidros, membranas, filtros pulverizadores e cubas, garante a limpeza externa de alfaias e restaura o brilho em partes de alumínio e aço. Está classificado como detergente biodegradável. Indicado para o setor agrícola onde é necessária uma limpeza potente de ferramentas e maquinaria em geral. Consulte a ficha técnica para obter mais informações e saber o modo de utilização.



LIMPIEZA

LIMPEZA

STEAM 100



Size	Code	Ean
5 lt	102005	
25 lt	102025	



DESENGRASANTE MULTIUSO

Detergente alcalino a base de agua. Se puede utilizar en muchas operaciones de limpieza normal, profunda y grave sin afectar metales, materiales plásticos y otras superficies. Garantiza una limpieza perfecta. Específico para situaciones extremas.

Para limpiar: Motores, herramientas, automóviles, etc.

Se diluye en agua del 3 al 30% según la consistencia de la suciedad.

Se puede utilizar mediante pulverización, cepillado, con bombas manuales de baja presión, inmersión y con hidrolimpiadora.



DESENGORDURANTE MULTIUSO

Detergente alcalino à base de água. Pode ser usado em muitas operações de limpeza normais, profundas e pesadas sem afetar metais, plásticos e outras superfícies. Garante a limpeza perfeita sem operações manuais específicas. Específico para situações extremas.

Para limpar: motores, máquinas-ferramentas, veículos motorizados, etc.

É diluído em água de 3 a 30% em função da consistência da sujidade.

Pode ser utilizado por pulverização, escovagem, com bombas manuais de baixa pressão, de imersão e de lavagem a alta pressão.

THOR 91



Size	Code	Ean
5 lt	129005	
25 lt	129025	



DESENGRASANTE SÚPER CONCENTRADO

Detergente alcalino a base de agua. Se puede utilizar en muchas operaciones de limpieza normal, profunda y grave sin afectar metales, materiales plásticos y otras superficies. Garantiza una limpieza perfecta. Específico para situaciones extremas. Para limpiar: Motores, Máquinas de movimientos de tierra, Sentinas de embarcaciones, etc.

Se diluye en el agua del 3 al 15% según la consistencia de la suciedad.

Se puede utilizar mediante pulverización, cepillado, con bombas manuales de baja presión, inmersión y con Hidrolimpiadora.



DESENGORDURANTE SUPER CONCENTRADO

Detergente alcalino à base de água. Pode ser usado em muitas operações de limpeza normais, profundas e pesadas sem afetar metais, plásticos e outras superfícies. Garante uma limpeza perfeita. Específico para situações extremas. Para limpar: Motores, máquinas agrícolas e de movimentação de terras, porões de barcos, etc.

É diluído em água de 3 a 15% em função da consistência da sujidade.

Pode ser utilizado por pulverização, escovagem, com bombas manuais de baixa pressão, de imersão e de lavagem a alta pressão.

LIMPIEZA
LIMPEZA

SNP 315



Size	Code	Ean
5 lt	317005	
25 lt	317025	

DISOLVENTE INODORO CON EVAPORACIÓN LENTA

Seguro en cualquier tipo de metal o aleaciones ligeras, no afecta la pintura, plástico, o plexiglás. Disuelve las moléculas de aceite y grasa, permaneciendo el producto activo y eficiente por mucho tiempo, si se usa en un tanque. Completamente INODORO.

Aplicaciones: Garajes - Electricistas - Carpinterías mecánicas - Pinturas industriales.

Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.

DISSOLVENTE INODORO COM EVAPORAÇÃO LENTA

Seguro em qualquer tipo de metal ou ligas leves, não afeta tinta, plástico ou acrílico. Incorpora as moléculas de óleo e gordura, permanecendo ativo e eficiente, se usado no tanque, por longos períodos.

Aplicações: Garagens - Eletricistas - Carpintarias mecânicas - Pinturas industriais.

É sempre utilizado puro como é fornecido, com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de lavagem por imersão ou estáticos.

SAFE K805



Size	Code	Ean
5 lt	805005	

DISOLVENTE PARA LAVADO DE MOTORES

Disolvente de lavado específico para lavar partes mecánicas y eléctricas de motores y carburadores.

Después del lavado, deja una película protectora ligera que evita el óxido y la oxidación. Es un disolvente de origen natural.

Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a los disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.

DISSOLVENTE PARA LAVAGEM DE MOTORES

O SAFE K805 é específico para lavagem de peças mecânicas e elétricas de motores e carburadores.

Depois de lavado, deixa uma ligeira película protetora que evita a ferrugem e oxidação. É um solvente de origem natural.

É sempre utilizado como é fornecido com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de lavagem por imersão ou estáticos.



LIMPIEZA

LIMPEZA

WASH 1000



Size	Code	Ean
5 lt	312005	
25 lt	312025	



DISOLVENTE DE SEGURIDAD PARA LAVADO

Seguro en cualquier tipo de metal o aleaciones ligeras, no afecta la pintura, plástico, o plexiglás.

Disuelve las moléculas de aceite y grasa, permaneciendo el producto activo y eficiente por mucho tiempo, si se usa en un tanque.

WASH 1000 es óptimo en cualquier situación en la que se utilice un disolvente de seguridad para realizar lavados generales. Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.



DISSOLVENTE DE SEGURANÇA PARA LAVAGEM

Seguro em qualquer tipo de metal ou ligas leves, não afeta tinta, plástico ou acrílico. Incorpora as moléculas de óleo e gordura, permanecendo ativo e eficiente, se utilizado no tanque, por longos períodos.

O WASH 1000 é excelente em qualquer situação em que um solvente de segurança é usado para realizar lavagens gerais. É sempre usado como é fornecido, com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de imersão, com circulação ou estáticos.

DOMÉSTICO

DOMÉSTICO

FIREGLASS



Size	Code	Ean
750 ml	125750	8020089125014



DESENGRASANTE GRASAS CARBONIZADAS

Limpiador desincrustante para Vitrocerámica, chimeneas, barbacoas, hornos & grill y placas de inducción.

Elimina perfectamente las Incrustaciones y las grasas, dejando las superficies limpias y sin residuos. Elimina la suciedad del smog de las paredes y los revestimientos de paredes. Su acción es decisiva e inmediata.



DESENGORDURANTE RESÍDUOS CARBONIZADOS

Desincrustante limpador vitrocerâmica, chaminés, churrasqueiras, fornos e grelhadores, e, placas de indução.

Remove perfeitamente incrustações e gorduras, deixando as superfícies limpas e sem resíduos. Elimina a sujidade do smog das paredes e revestimentos de parede. A sua ação é eficaz e imediata.

LIMPIEZA

LIMPEZA

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089144503



LIMPIADOR

QUITAMANCHAS DE TEJIDOS - Eficaz contra todo tipo de grasa y suciedad en cualquier superficie, metal, plástico incluidas las telas.

Específico para limpiar: Zapatillas deportivas- Ropa de trabajo- Cuellos de camisas - Telas interiores de automóviles - Alfombras y Moquetas.



LIMPADOR MULTIUSO

TIRA-MANCHAS DE TECIDOS - Eficaz contra todos os tipos de massas, gorduras e sujidade em qualquer superfície, metal, plásticos, incluindo tecidos.

Específicos para limpar: Sapatilhas - Fatos de trabalho - Colarinhos de Camisas - Tecidos interiores de carros - Tapetes e Carpetes.

SPLENDID



Size	Code	Ean
750 ml	7LS750	8020089994894



LIMPIA CRISTALES MULTIUSOS

Detergente para vidrios, espejos, cristales y superficies de acero inoxidable. Excelente también para revestimientos esmaltados, cerámica, muebles lacados y pintados.

También eficaz para eliminar el polvo de mesas, sillas, escritorios en laminado plástico, muebles de oficina, jardín, etc...

Garantiza una limpieza perfecta, un secado rápido sin rayas con un efecto anti-huella.



LIMPADOR DE VIDRO MULTIUSOS

Detergente para vidros, espelhos, cristais e superfícies de aço inoxidável.

Excelente também para revestimentos esmaltados, cerâmicas, móveis lacados e pintados.

Também é eficaz para o "pó" de mesas, cadeiras, mesas plásticas laminadas, móveis de escritório, jardim, etc.

Garante a limpeza perfeita, secagem rápida sem riscos com efeito anti-impressão digital.

LIMPIEZA

LIMPEZA

F35



Size	Code	Ean
400 ml	1AH400	802008999233



LIMPIADOR EN ESPUMA

Detergente en espuma universal para la limpieza de: Vidrios y espejos - Ordenadores - Teclados - Monitores - Mesas de trabajo - Alfombras y telas de auto - Muebles de jardín.

En náutica como limpiador universal.

En autocaravanas y caravanas para la limpieza rápida de cualquier superficie.



LIMPADOR EM ESPUMA

Detergente em espuma universal para limpeza: Vidros e espelhos - Computadores - Teclados - Monitores - Bancadas de trabalho - Tapetes e tecidos auto - Mobiliário de jardim.

Na Nautica como limpador universal.

Em caravanas e auto-caravanas para limpeza rápida de qualquer superfície.

BETERGIX



Size	Code	Ean
750 ml	108001	8020089108017



DETERGENTE REAVIVANTE PARA MOQUETAS

Detergente reavivante para la limpieza de moquetas, tapetes y otros tipos de revestimientos textiles.

Lava el suelo enmoquetado con la misma facilidad y simplicidad que para otro tipo de suelo sea cerámica, gres, etc.

Limpia en profundidad, reduce los olores de las alfombras, reaviva los colores de las moquetas ya sean sintéticas (Nylon o Poliéster) o naturales (Lana-Seda), elimina la electricidad estática, perfumado y concentrado: usar 4-5 tapones de BETERGIX por cada 5 litros de agua.



DETERGENTE REVITALIZANTE PARA ALCATIFAS

Detergente revitalizante para limpeza de alcatifas, tapetes e outros tipos de revestimentos têxteis.

Lava o chão alcatifado com a mesma facilidade e simplicidade que para outros tipos de pisos, sejam em cerâmica, grés, etc.

Limpa em profundidade, reduz os odores das alcatifas, revitaliza as cores das carpetes, quer sejam sintéticas (Nylon ou Poliéster) ou naturais (Lã-Seda), elimina a eletricidade estática, perfumado e concentrado: usar 4-5 tampas de BETERGIX por cada 5 litros de água.

LIMPIEZA

LIMPEZA

API CREMA



Size	Code	Ean
150 ml	243001SP	8020089243015

CREMA LIMPIADORA NUTRITIVA PARA MADERA

A base de acera de abeja, detergentes naturales y abrillantadores especiales.

Limpia, nutre, cuida y protege la madera, especialmente la madera antigua y noble.

Limpia delicadamente, nutre y reaviva la madera, protegiéndola a lo largo del tiempo del smog y el polvo.



CREME DETERGENTE PARA MADEIRA

À base de cera de abelha, detergentes naturais e abrillantadores especiais. Limpa, nutre, cuida e protege a madeira, especialmente a madeira antiga e preciosa.

Limpa suavemente, nutre e estimula a madeira, protegendo-a ao longo do tempo do smog e do pó.

NAX



Size	Code	Ean
200 ml	983003	8020089983034



ABRILLANTADOR PARA METALES

Limpia, abrillanta y protege el acero inox., cobre, latón, bronce, aluminio, etc.

Elimina oxidaciones antiguas aportando su original brillantez.

Excelente para eliminar rayadas superficiales.



ABRILHANTADOR PARA METAIS

Limpa, abrilhanta e protege aço inoxidável, cobre, latão, bronce, alumínio, etc.

Remove antigas oxidações, restituindo novamente o brilho.

Excelente para remover marcas superficiais.

LIMPIEZA

LIMPEZA

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089179505



ANTICAL DESINCRUSTANTE ABRILLANTADOR

Limpiador antical. Limpia y abrillanta superficies en acero, cobre, latón, cabina de ducha y grifería.

Elimina los residuos calcáreos del agua sin dejar rayas.

Excelente limpiador y antivaho para las cabinas de ducha.

Se utiliza tal cual.

A base del ácido natural del cítrico del limón.



ANTI-CALCÁRIO

Limpiador anti-calcário. Limpia e dá brilho a superfícies em aço inox, cobre, latão, cabines de duche e torneiras.

Elimina os resíduos de água calcária sem deixar marcas.

Excelente limpeza e anti-embaciamento para cabinas de duche.

É usado como fornecido.

Produto natural, baseado em ácido cítrico de limão.

DECAVIL T



Size	Code	Ean
750 ml	4LM750SPPT	8020089996249



LIMPIA JUNTAS FORMULA CON ACIDO CONTROLADO SEGURO Y RAPIDO

Para la limpieza de juntas incluso las de color.

No usar sobre el mármol, piedra calcárea y derivados, cemento y superficies esmaltadas.

Modo de empleo: Aplicar pulverizando el producto sobre las juntas y dejar actuar unos 3-5 minutos. Cepillar enérgicamente y limpiar enjuagando bien con agua corriente. Eficaz también como limpiador de manchas de óxido.

ATOXICO - DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

TERRAZO - TERRACOTA - GRÉS - CLINKER - CERÁMICAS - AZULEJOS



LIMPA JUNTAS FÓRMULA COM ÁCIDO CONTROLADO SEGURO E RAPIDO

Para a limpeza de juntas inclusive as de cor.

Não usar em mármore, pedra calcária e derivados, cimento e superfícies esmaltadas.

Modo de utilização: aplicar pulverizando o produto nas juntas e deixar atuar de 3 a 5 minutos. Escovar vigorosamente e limpar enxaguando bem com água corrente. Eficaz também para remover manchas de ferrugem.

ATÓXICO - DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

TERRAZO - TERRACOTA - GRÉS - CLÍNQUER - CERÁMICAS-AZULEJOS

LIMPIEZA

LIMPEZA

CERAMIC



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089756508



DESINCROSTANTE PARA CERAMICAS Y WC

Elimina la cal, incrustaciones, las manchas amarillas y de oxidación de los sanitarios.

Excelente para eliminar la cal de los grifos, oxidación y abrillantar el acero Inoxidable, Latón y Cobre.

Fórmula perfumada en forma de Gel.



DESCALCIFICANTE PARA SANITÁRIOS E TORNEIRAS

Elimina o calcário, incrustações, manchas amarelas e oxidação de loiça sanitária.

Excelente para remoção de calcário, oxidação e polimento de torneiras de aço inoxidável, latão e cobre.

Fórmula perfumada e em Gel.

DESCALER



Size	Code	Ean
500 ml	755500	8020089755501



ANTICAL

Específico para eliminar la cal de todo tipo de electrodomésticos.

A base de ácido fórmico, elimina con toda la seguridad las incrustaciones.

No daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo y pvc.

Ideal para hervidores, teléfono de duchas, máquinas de café y planchas.



ANTI-CALCÁRIO

Específico para eliminar o calcário de todo o tipo de electrodomésticos, com base no ácido fórmico remove as incrustações com total segurança.

Não afeta plásticos, borrachas, ferro, aço, chumbo e PVC.

Ótimo para chaleiras, chuveiros, máquinas de café e ferros de engomar.

LIMPIEZA

LIMPEZA

F200



Size	Code	Ean
1000 ml	1LV001	8020089996775



DESINCRUSTANTE ANTICAL CISTERNAS WC

Tratamiento antical para las cisternas de WC internas y externas. Elimina completamente la cal sin dejar ningún residuo. No afecta y No deforma las superficies de plástico o goma. Ventajas: Eficaz - Rápido. La primera vez es necesario efectuar un tratamiento completo, luego solo el de mantenimiento. Consulte la ficha técnica del producto.



DESCALCIFICANTE ANTICALCÁRIO AUTOCLISMOS WC

Para o tratamento anti-calcário de autoclismos de WC internos e externos. Elimina completamente o calcário sem deixar nenhum residuo. Não afeta e Não deforma peças e componentes de plástico ou borracha. Vantagens: Efetivo - Rápido. A primeira vez é necessário executar o tratamento completo, nas seguintes só a manutenção. Consulte a ficha técnica do produto.

AGUA INCANTO



Size	Code	Ean
500 ml	387001	8020089387016



DESODORIZANTE AL AGUA

Esencia al agua refrescante. Ideal para cortinas, tapicerías, alfombras, telas, etc. No mancha ni causa alergias porque está exento de disolventes y alcoholes. No se pulveriza en el ambiente sino en las superficies, mejor si es poroso. Su es duradera durante horas.



DESODORIZANTE BASE AGUA

Essência de água deo-refrescante. Ideal para cortinas, tapeçarias, carpetes, tecidos, etc. Não mancha nem causa alergias porque é isento de solventes e álcool. Não se nebuliza no ambiente, mas apenas nas superfícies, melhor se porosas. A sua ação dura por muitas horas.

LIMPIEZA

LIMPEZA

BIO NEUTRAL



Size	Code	Ean
750 ml	8LZ750	8020089994528



DESODORIZANTE BIOLÓGICO

Desodorizante Natural. Con pH neutro es una fórmula concentrada rica en extractos naturales derivados de plantas, flores, raíces, completamente inofensivo para personas y animales.

Elimina cualquier mal olor por contacto en: Áreas de desechos - Cubos de basura - Telas y alfombras - Camas y areneros de mascotas - WC - Azulejos y cualquier superficie que desprenda malos olores.



DESODORIZANTE BIOLÓGICO

Desodorizante Natural. Com pH neutro, é um concentrado formulado e rico em extratos naturais derivados de plantas, flores, raízes, completamente inofensivo para pessoas e animais.

Elimina qualquer tipo de mau cheiro de: Áreas de resíduos - Caixas de resíduos de animais - Tecidos e tapetes - WC - Telhas e qualquer superfície que emita maus odores.

ARBOREA



Size	Code	Ean
250 ml spray	921003	8020089921036



ESENCIA AMBIENTADOR SPRAY

Esencia delicada y característica con una fragancia particular que persiste en el ambiente.

Dura muchas horas y se usa específicamente con dispensadores automáticos, gracias a la válvula especial con dosis predeterminados.

Un bote proporciona 3000 dosis.



ESSÊNCIA AMBIENTADORA EM SPRAY

Essência delicada e característica com uma fragrância particular que persiste no ambiente.

Dura muitas horas e é usada especificamente com difusores automáticos, graças à válvula especial com dose predeterminada.

Uma lata fornece 3000 doses.

LIMPIEZA

LIMPEZA

SAVANE



Size	Code	Ean
250 ml spray	922003	8020089922033



ESENCIA AMBIENTADOR SPRAY

Esencia delicada y característica con una fragancia particular que persiste en el ambiente.

Dura muchas horas y se usa específicamente con dispensadores automáticos, gracias a la válvula especial con dosis predeterminados.

Un bote proporciona 3000 dosis.



ESSÊNCIA AMBIENTADORA EM SPRAY

Essência delicada e característica com uma fragrância particular que persiste no ambiente.

Dura muitas horas e é usada especificamente com difusores automáticos, graças à válvula especial com dose predeterminada.

Uma lata fornece 3000 doses.



TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

F400



Size	Code	Ean
1 lt	420001	8020089420010
5 lt	420005	8020089420058



QUITA CEMENTOS

Desincrustante fuerte y concentrado para la eliminación del cemento, restos de obra. Fórmula compuesta de mezclas de ácido tamponados, puede diluir hasta 30 veces en agua.

RAPIDO - SEGURO - EFICAZ.

PROFESIONAL.

No utilizar sobre mármol, piedra calcárea y compuestos o derivados, ni en ninguna superficie que no sea resistente al ácido.



ELIMINA CIMENTO

Descalcificante forte e concentrado para a eliminação de cimento, restos de obra e salitre. Fórmula composta por misturas ácidas tamponadas, pode ser diluída até 30 vezes em água.

RAPIDO - SEGURO - EFICAZ.

PROFISSIONAL.

Não usar em mármore, calcário e seus compostos ou derivados e qualquer outra superfície não resistente a ácidos.

REMOVE



Size	Code	Ean
750 ml	348750	8020089993736



DESENGRASANTE MANCHAS VIEJAS

Emulsiona y suaviza manchas de grasa, aceite, en general viejas de años o en todo caso persistentes.

Elimina perfectamente las manchas. Biodegradable en más del 90%.

Se utiliza tal cual vertiendo directamente en la superficie. Esperar hasta que el producto haya cubierto totalmente la mancha, luego lavar y eliminar.

Solo para superficies. No es adecuado para telas.



DESENGORDURANTE MANCHAS VELHAS

Emulsiona e suaviza manchas de sujidade de óleos gordurosos e massas lubrificantes, geralmente envelhecidos por anos, ou persistentes.

Elimina as manchas perfeitamente- biodegradável acima de 90%.

É usado puro, pulverizado diretamente na superfície. Aguardar até que o produto tenha desintegrado e emulsionado a mancha, depois lavar e remover.

Apenas para superfícies. Não é adequado em tecidos.



TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

RENOVO G



Size	Code	Ean
750 ml	5PF750	8020089997260



CERA LIQUIDA



Para el mantenimiento de la superficie tratada primero con GLAZE.
Cera líquida a base de agua para el mantenimiento de suelos tratados.
Ventajas: No amarillea - Mejora el mantenimiento de la superficie - Protege contra los arañazos - Aplicable sobre superficies húmedas.
Rendimiento métrico: de 20 a 25 m²/lt.



CERA LÍQUIDA



Para a manutenção de superfícies anteriormente tratadas com GLAZE.
Cera líquida a base de água para a manutenção de pavimentos tratados.
Vantagens: Não amarelece - Melhora a manutenção da superfície - Protege contra riscos - Também aplicável em superfícies húmidas.
Rendimiento métrico: de 20 a 25 m²/lt.

GLOVE



Size	Code	Ean
1000 ml	1PM001	8020089997758
5 lt	1PM005	8020089997734



IMPERMEABILIZANTES PARA TERRAZAS

Base disolvente - Protección específica que se aplicará en superficies de mosaico para impedir las infiltraciones de agua (terrazas, balcones, etc.).
Crea una barrera impermeable que con el tiempo evita el desmoronamiento de las piezas.
Ventajas: Transpirable - Resiste los rayos UVA - Anti desmoronamiento - No crea películas - No amarillea.
Rendimiento métrico: de 6 a 10 m²/lt.



IMPERMEABILIZANTES PARA TERRAÇOS

À base de solventes - Proteção específica a ser aplicada em superfícies de azulejos para bloquear a infiltração de água (terraços, varandas, etc.).
Cria uma barreira impermeável que ao longo do tempo impede o desmoronamento do pavimento.
Vantagens: Poroso - Resiste aos raios UV - Anti-desmoronamento - Não forma películas - Não fica amarelo.
Rendimiento métrico: de 6 a 10 m²/litro.

TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

STRONG



Size	Code	Ean
1000 ml	1PL001	8020089997789



CONSOLIDANTE PARA PIEDRA Y LADRILLO



Detiene la erosión característica de la piedra, mármol y superficies blandas que en contacto constante con el agua y la humedad se deterioran y se vuelven débiles y frágiles.

Fachadas - Mobiliario urbano - Monumentos - Estatuas - Columnas.

Ventajas: Incoloro - Resiste los rayos UVA - No amarillea - Previene la formación de moho - Antihielo.

Rendimiento métrico: de 3 a 15m²/lt.



CONSOLIDANTE PARA PEDRA E TIJOLO



Bloqueia a erosão característica nas pedras, mármore e superfícies macias que, em constante contato com a água e a humidade, se deterioram e se tornam frágeis.

Fachadas - Mobiliário urbano - Monumentos - Estátuas - Colunas.

Vantagens: Incoloro - Resistente aos raios UV - Não amarelece - Previne a formação de fungos e mofo - Anticongelante.

Rendimento métrico: de 3 a 15 m²/litro.

POWER CLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	3PB750	8020089997550
5 lt	3PB005	8020089997536



DETERGENTE ALCALINO FUERTE

Para una limpieza en profundidad sobre suelos de piedra con porosidad, terrazos, cerámica, etc.

Actúa en profundidad eliminando la suciedad más resistente.

Ventajas: Seguro - Perfumado - Fácil de usar.

Diluciones de uso: del 3 al 10% en agua dependiendo de la situación.

Con hidrolimpiadoras diluir del 1 al 2% con agua.



DETERGENTE ALCALINO FORTE

Para limpeza agressiva em pedra bruta, terracota, pisos cerâmicos, etc.

Atua em profundidade eliminando a sujidade mais resistente.

Vantagens: Seguro - Perfumado - Fácil de usar.

Diluições de uso: de 3 a 10% em água, dependendo da situação.

Com lavadora de alta pressão diluir entre 1 a 2% com água.



TRATAMIENTO SUPERFICIES TRATAMENTO SUPERFÍCIES

R 100 GEL



LIMPIA OXIDO

Elimina las manchas de óxido de las superficies de granito y piedra natural NO calcáreas.

Fórmula en gel.

Vantajas: Práctico - Eficaz y Seguro - Fácil de usar.



Size	Code	Ean
125 ml	4PC125	8020089997383



LIMPA FERRUGEM

Elimina manchas de ferrugem da superfície de granito e pedras naturais não calcárias.

Fórmula em gel.

Vantagens: Práctico - Eficaz e Seguro - Fácil de usar.

REMOVE C



QUITAMANCHAS

Elimina manchas de aceite y grasas superficiales y antiguas de superficies de mármol, granito y piedra natural.

El producto no altera el brillo del mármol y no altera el aspecto de la superficie.

Vantajas: Seguro - Fácil de usar.



Size	Code	Ean
170 ml	3PE170	8020089997468



TIRA MANCHAS

Elimina manchas de óleos e massas lubrificantes superficiais e antigas, de superfícies em mármore, granito e pedras naturais.

O produto não afeta o brilho do mármore e não altera a aparência da superfície.

Vantagens: Seguro - Fácil de usar.



TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

CREAM POLISH



Size	Code	Ean
125 ml	5PA125	8020089997376



DETERGENTE ABRILLANTADOR

Crema abrillantadora para el mantenimiento de superficies específicas. Reaviva el brillo de la superficie restaurando el brillo natural. También se recomienda para eliminar las manchas de cal en general. Ventajas: Perfumado - Fácil de usar.



DETERGENTE ABRILHANTADOR

Crema de polimento abrilhantador para manutenção de superfícies. Reaviva o polimento da superfície restaurando o brilho original. Também recomendado para eliminar qualquer mancha calcária em geral. Vantagens: Perfumada - Fácil de usar.

MARBREK



Size	Code	Ean
500 ml	3PFNEB	8020089997451



LIMPIADOR DE JUNTAS NO ACIDO

Detergente para limpiar las juntas de baldosas y azulejos. Ventajas: Seguro - Fácil de usar.



LIMPADOR DE JUNTAS NÃO ÁCIDO

Detergente para limpar as juntas dos acabamentos de azulejos. Vantagens: Seguro - Fácil de usar.





AUTOMÓVIL

AUTOMÓVEL

SHINE



Size	Code	Ean
500 ml	245NEB	8020089245507



ABRILLANTADOR LÍQUIDO

Limpiador y abrillantador líquido universal.
 Ideal para las carrocerías de moto y automóviles, cascos, etc.
 Limpia el polvo y la suciedad ligera, dejando las superficies brillantes y protegidas de gotas de agua y huellas dactilares.



ABRILHANTADOR LÍQUIDO

Líquido limpador e abrillantador universal.
 Excelente para as carroçarias das motos e veículos automóveis, capacetes, etc.
 Limpa o pó e a sujidade leve, deixando as superfícies brilhantes, e protegidas de gotas de água e impressões digitais.

F55



Size	Code	Ean
400 ml	1AI400	8020089999226



ABRILLANTA SALPICADEROS CON SILICONA

A base de silicona, limpia y abrillanta los salpicaderos de los vehículos.
 Protege con el tiempo y repele el polvo.



ABRILHANTADOR DE PAINÉIS COM SILICONE

A base de silicone, limpa e dá brilho aos painéis dos veículos.
 Protege-os ao longo do tempo e repele o pó.



AUTOMÓVIL

AUTOMÓVEL

F51



Size	Code	Ean
400 ml	969003	8020089969038



EMBELLECEDOR DE NEUMÁTICOS

Reavivante para neumáticos y tejidos engomados.

Fórmula siliconica.

Restaura al momento el brillo natural, renueva las superficies y las protege.

Para el sector náutico, automóvil, camping, etc.



EMBELEZADOR DE PNEUS

Revitalizante para pneus e tecidos com borracha.

Fórmula com silicone.

Restaura imediatamente o brilho natural, renova as superfícies e protege-as.

Para o setor náutico, automóvel, caravanas, etc.

F53



Size	Code	Ean
400 ml	953003	8020089953037



LIMPIA FRENOS

Limpia, desengrasa, elimina el polvo, la grasa, aceite, alquitrán y siliconas de todos los componentes del sistema del disco o de los sistemas de freno del tambor (discos pinzas, almohadillas, tambores, cilindros, mordazas, discos de freno).



LIMPA TRAVÕES

Limpa, desengordura, remove pó, massa lubrificante, óleo, alcatrão e silicone, de todos os componentes do disco ou sistemas de travagem com tambor (disco, pinças, pastilhas, tambores, cilindros, garras, discos de travão).

AUTOMÓVIL

AUTOMÓVEL

F80



Size	Code	Ean
400 ml	1AB400	802008999295



DESENGRASANTE EN SPRAY

Para limpiar rápidamente motores, carburadores, rodillos entintados, y cualquier otra aplicación donde se requiera una limpieza rápida en cualquier superficie pequeña.

Activo en grasas, aceites, siliconas, colas, masillas y tintas.



DESENGORDURANTE EM SPRAY

Para limpar rapidamente os motores, carburadores, rolos de tinta e qualquer outra aplicação em que seja necessária a limpeza rápida de qualquer superfície pequena.

Ativo em massas, óleos, silicones, colas, mastique e tintas.





FONTANERÍA CANALIZAÇÃO

PROTECTIV FLU



Size	Code	Ean
1000 ml	728001	8020089728017
5 lt	728005	



ANTICONGELANTE PARA PANELES SOLARES

Protege los circuitos de los paneles solares de la corrosión, oxidación y de los problemas que puedan originarse debido a la congelación del agua en el circuito por sus bajas temperaturas.



ANTICONGELANTE PARA PAINÉIS SOLARES

Protege os circuitos dos painéis solares da corrosão, oxidação e dos problemas que possam originar-se devido à congelação, da água no circuito devido às baixas temperaturas.

SOLAR CLEANER EASY



Size	Code	Ean
750 ml	4LA750	8020089996294



LIMPIADOR PARA PENELES SOLARES

Fórmula antiestática lista al uso.
 Elimina la suciedad, polvo, smog, musgo, hongos, pólen, residuos de los árboles y excrementos de los pájaros.
 Ventajas: Práctico - Eficaz - Recupera la completa eficiencia.



LIMPADOR PARA PAINÉIS SOLARES

Pronto a usar, fórmula antiestática.
 Elimina sujidade, pó, poluição, fuligem, musgo, fungos, pólen, restos de árvores e excrementos de pássaros.
 Vantagens: Práctico - Efetivo - Restaura a eficiência total do painel.



FONTANERÍA

CANALIZAÇÃO

F36



Size	Code	Ean
400 ml	1AE400	8020089999264



DETECTA FUGAS AIRE/GAS

Detector para micro fugas de GPL, metano, oxígeno, nitrógeno, aire comprimido, CO2, helio, argón, etc. También detecta fugas en tuberías a altas temperaturas, ya sea vertical como horizontalmente.

Utilizar en forma semi líquida (adecuado para superficies horizontales): Pulverizar sobre la superficie sin agitar el aerosol.

Utilizar en forma espuma (adecuado para superficies verticales): Pulverizar sobre la superficie después de agitar el aerosol.



DETECTOR FUGAS AR/GAS

Detector de micro fugas para perdidas de GPL, metano, oxígeno, nitrogénio, ar comprimido, CO2, hélio, argon, etc. Também detecta fugas em tubos de altas temperaturas, tanto vertical quanto horizontalmente.

Usar na forma semi-líquida (adecuado para superficies horizontais): Pulverizar na superfície sem agitar a embalagem.

Usar na forma de espuma (adecuado para superficies verticais): Pulverizar na superfície após agitar a embalagem.

RAPIDO



Size	Code	Ean
5 lt	401005	



DESINCRUSTANTE MULTIUSOS

Elimina los residuos de cemento, cal, silicatos, sales de salitre, óxido y oxidación.

Concentración media.

Eficaz.

Para utilizar con un pincel, pulverizador, bomba a baja presión, etc.



DESCALCIFICANTE MULTIUSO

Elimina os resíduos de cimento, calcário, silicatos, sais de salitre, ferrugem e oxidação.

Concentração média.

Eficaz.

Pode ser usado com pincel, nebulizador, bomba de baixa pressão, etc.



FONTANERÍA CANALIZAÇÃO

DECAL VR 27



Size	Code	Ean
10 lt	400010	8020089996201



DESINCRUSTANTE CALDERA (ACIDO DE LAVADO CON CAMBIO DE COLOR)

Mezcla de ácidos inorgánicos y neutralizados con antiespuma e inhibidores de la corrosión.

Específico para la eliminación de cal, carbonatos, fosfatos, óxidos y sulfuros.

No apto para: Componentes estañados - Acero galvanizado y inox - Aluminio.

Ventajas: Con cambio de color - Eficaz - Seguro.

Diluciones estándar: del 10% al 30% en agua.



DESCALCIFICANTE DE CALDEIRAS (ACIDO DE LAVAGEM COM MUDANÇA DE COR)

Mistura de ácidos inorgánicos e tamponados com inibidores de corrosão anti-espuma e especiais. Específico para a remoção de calcário, carbonatos, fosfatos, óxidos e sulfuretos.

Não é adequado para: Componentes estanhados - Aço galvanizado e inox - Alumínio.

Vantagens: Modificação de cores - Eficaz - Seguro.

Diluições standard de 10% a 30% em água.

BOILER CLEAN



Size	Code	Ean
5 Kg	2MS005	8020089990261



LIMPIADOR INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA CALDERAS DE CONDENSACION

USO PROFESIONAL – BASE ACIDA

BOILER CLEAN es un limpiador eficaz de las salidas de humos, que elimina los depósitos e incrustaciones de la instalación, devolviendo a la caldera su plena eficacia de funcionamiento. Disponible en bidones de 5 litros (caja con un bidón + 2 botella pulverizadoras de 250 ml vacías). Deshace los depósitos permitiendo una limpieza mecánica, que de otra manera sería muy dificultosa. Permite un práctico mantenimiento de limpieza in situ, gracias a las botellas pulverizadoras suministradas con el producto. Restaura el intercambio de calor, contribuyendo al ahorro energético.



AGENTE DE LIMPEZA DE PERMUTADORES DE CALOR PARA CALDEIRAS DE CONDENSACÃO

USO PROFISSIONAL – BASE ÁCIDA

O BOILER CLEAN é um agente de limpeza eficaz para saídas de fumos, que elimina os depósitos e incrustações da instalação, devolvendo à caldeira a sua plena eficácia de funcionamento. Disponível em garrações de 5 litros (caixa com um garração + duas garrafas pulverizadoras de 250 ml vazias). Desfaz os depósitos permitindo uma limpeza mecânica que, de outra forma, seria muito difícil. Permite uma manutenção de limpeza prática in situ, graças às garrafas pulverizadoras fornecidas com o produto. Restaura o permutador de calor, contribuindo para a poupança energética.



FONTANERÍA CANALIZAÇÃO

MELT



Size	Code	Ean
500 ml	708500	8020089708507
1000 ml	708001	8020089996195



DESATASCADOR PROFESIONAL

A base de ácido sulfúrico e inhibidores de corrosión.
 Funciona en 2-5 minutos y no necesita agua caliente.
 No daña la flora bacteriana ni la fauna de la fosa séptica ya que su acción se neutraliza a los 25 minutos, hasta que se vuelve inerte.
 No afecta el PVC, plásticos, plomo, metales, gomas, etc.
 Seguir escrupulosamente las instrucciones de la etiqueta.



DESENTUPIDOR PROFISSIONAL

Baseado em ácido sulfúrico e inibidores de corrosão.
 Funciona em 2-5 minutos e não precisa de água quente.
 Não danifica a flora bacteriana ou a fauna na fossa séptica, pois a sua ação neutraliza-se aos 25 minutos, até se tornar inerte.
 Não afeta o PVC, plásticos, chumbo, metais, borrachas, etc.
 Seguir escrupulosamente as instruções do rótulo.

MELT GEL LIGHT



Size	Code	Ean
1000 ml	260001	8020089994504



DESATASCADOR DOMESTICO

Fórmula alcalina en gel de acción lenta.
 Previene y resuelve los problemas de cualquier situación de atasco.
 El contenido de hipoclorito de sodio, realiza una acción higienizante y eliminando los malos olores.



DESENTUPIDOR DOMÉSTICO

Fórmula de gel alcalino de ação lenta.
 Previene e resolve o problema de descargas lentas e obstruídas.
 O conteúdo de hipoclorito de sódio, realiza uma ação higienizante e elimina os maus odores.



FONTANERÍA CANALIZAÇÃO

MELT NO ACID



Size	Code	Ean
1000 ml	3LS001SPPT	8020089990223



DESATASCADOR LIQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO SIN ACIDO

Desatasca lavabos, desagües y tuberías en general. Actúa a través del agua estancada. Mantiene limpios los desagües, eliminando el origen de los malos olores. SEGURO PARA LAS TUBERIAS. Modo de empleo verter ½ envase y esperar al menos unos 15 minutos. Si el atasco se libera, descargar abundante agua caliente. Se aconseja verter el resto del envase a la noche para eliminar posibles residuos que hayan podido quedar. Podría ser necesario repetir la operación una segunda vez. En estos casos, esperar al menos unos 15 minutos antes de repetir la operación. CONSEJOS PRACTICOS: Si es posible eliminar el exceso de agua. En algunas ocasiones puede ser muy útil verter el producto mediante un embudo directamente al desagüe. Para más información consultar la ficha técnica.



DESENTUPIDOR LÍQUIDO DE ELEVADO RENDIMENTO SEM ÁCIDO

Desentope lavatórios, escoadouros e canos em geral. Atua através de água estagnada. Mantém os escoadouros limpos, eliminando a origem dos maus odores. SEGURO PARA OS CANOS. Modo de utilização: deitar ½ embalagem e esperar, no mínimo, 15 minutos. Quando ficar desentupido, deitar água quente abundantemente. É aconselhável deitar o resto da embalagem à noite para eliminar possíveis resíduos que possam ter ficado por eliminar. Poderá ser necessário repetir o processo uma segunda vez. Nesses casos, deve-se esperar, no mínimo, 15 minutos antes de repetir o processo. CONSELHOS PRÁTICOS: se for possível, eliminar o excesso de água. Em algumas situações, pode ser muito útil deitar o produto através de um funil diretamente no escoadouro. Para mais informações, consultar a ficha técnica.

MELT STRONG



Size	Code	Ean
600 gr	1YC001SPPT	8020089990193



NUEVO DESATASCADOR EN POLVO DE ACCIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Libera los atascos eliminando los malos olores y muy práctico para descongelar las tuberías. Disuelve grasas, residuos jabonosos, residuos de animales y vegetales, cabellos, etc... Se aplica juntamente con agua caliente en el desagüe y actúa en 15-30 minutos, se aconseja proteger las rejillas de los desagües y tapar con un trapo para evitar el reflujo de los humos de la disgregación.

Leer y respetar atentamente las instrucciones de uso para más información consultar la ficha técnica.



NOVO DESENTUPIDOR EM PÓ DE AÇÃO RÁPIDA E SEGURA

Desentope as obstruções, eliminando os maus odores e é muito útil para descongelar os canos. Dissolve gorduras, resíduos de sabão, resíduos animais e vegetais, cabelos, etc. É usado com água quente e vertido no escoadouro, atuando em 15 a 30 minutos. É aconselhável proteger os ralos e tapar com um pano para evitar o refluxo do vapor libertado pela desagregação de resíduos.

Ler atentamente e respeitar as instruções de utilização. Para obter mais informações, consultar a ficha técnica.



FONTANERÍA CANALIZAÇÃO

BIO MELT



Size	Code	Ean
1000 ml	2MY001	8020089990216



TRATAMIENTO BIOLÓGICO COMPLETO PARA WC, TUBERÍAS Y DESAGÜES

Previene los atascos, Bio Melt contiene activadores BIOLÓGICOS en alta concentración capaz de degradar, suciedad, grasas animales y vegetales, higienizando y manteniendo limpios los desagües y tuberías, elimina los malos olores Gracias a sus desodorizantes de origen vegetal (extractos de plantas, flores y raíces)

RECuento BACTERIANO U.F.C.: 100.000.00/ml (100 x 10⁶)

Fácil y seguro de usar para más información consultar la ficha técnica.



TRATAMENTO BIOLÓGICO COMPLETO PARA SANITAS, CANOS E ESCOADOUROS

Previene a formação de obstruções; o Bio Melt contém ativadores BIOLÓGICOS em elevada concentração capazes de decompor sujidade, gorduras animais e vegetais, higienizando e mantendo os escoadouros e canos limpos. Elimina ainda os maus odores graças aos seus desodorizantes de origem vegetal (extractos de plantas, flores e raízes).

CONTAGEM DE BACTÉRIAS U.F.C.: 100.000.00/ml (100 x 10⁶)

Seguro e fácil de usar. Para obter mais informações, consultar a ficha técnica.

MELT BIO BAG



Size	Code	Ean
6 x 50 gr	1YB001SPPT	8020089990247



TRATAMIENTO PARA DESAGÜES Y FOSAS SÉPTICAS

MELT BIO BAG es un tratamiento biológico profesional en sobres hidrosolubles de alta concentración y gran rendimiento.

No realizar un mantenimiento y control de la fosa séptica puede provocar: malos olores, grandes atascos y costes de desembazo. Con 1 sobre de BIO MELT BAG vertido en el WC cada 4 semanas se eliminan los malos olores, se reducen los atascos y se reducen los gastos de desembazo. Elimina de forma natural, residuos de origen animal y vegetal, grasas, etc...

Recuento bacteriano U.F.C.: 200.000.000 gr (20 x 10⁷)- 300 gr (6 sobres de 50 gr)



TRATAMENTO DE ESCOADOUROS E FOSAS SÉPTICAS

MELT BIO BAG é um tratamento biológico profissional em pacotes hidrossolúveis de alta concentração e elevado rendimento.

A falta de manutenção e controlo da fossa séptica pode provocar: maus odores, grandes obstruções e custos de desentupimento. Ao deitar 1 pacote de BIO MELT BAG na sanita de 4 em 4 semanas, os maus odores são eliminados, as obstruções são minimizadas, bem como os custos de desentupimento. Elimina de forma natural, resíduos de origem animal e vegetal, gorduras, etc.

Contagem de bactérias U.F.C.: 200.000.000 g (20 x 10⁷)- 300 g (6 pacotes de 50 g)



MERCHANDISING
MERCHANDISING



**EXPOSICION
LINEAL
(AREA 1 METRO)**
2XKPRO



**EXPOSITOR
PLASTICO
DESMONTABLE
MD66**
COD. 1BZESP



**EXPOSITOR
PLASTICO
DESMONTABLE
MD52**
COD. 4BEESP


MERCHANDISING
MERCHANDISING

**EXPO PINTURAS
MOSTRADOR
12 SPRAYS**
COD. 8BMESP

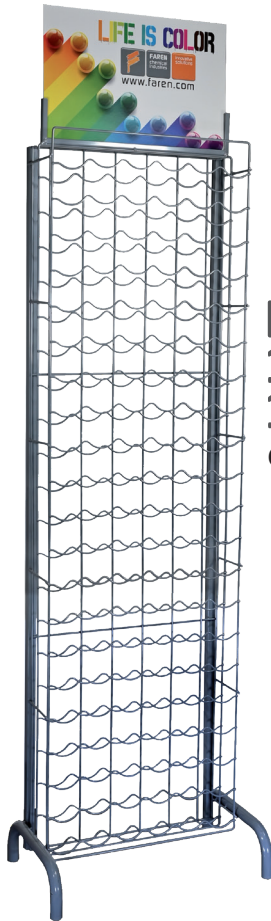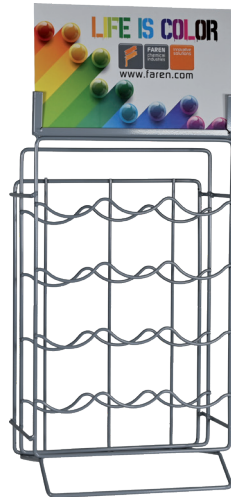

**EXPO PINTURAS
1 PARRILLA
126 SPRAYS**
COD. 8BLESP

**EXPO
PINTURAS
2 PARRILLAS
252 SPRAYS**
COD. 1BBESP

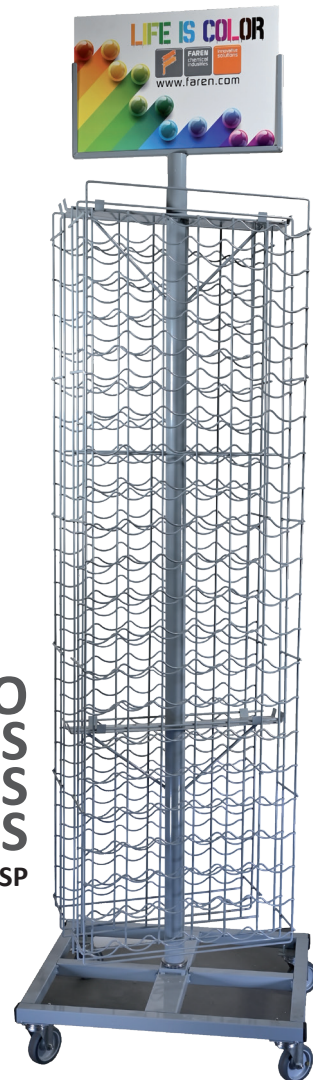



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

www.faren.com



FABRICADO EN/FABRICADO EM
FARMICOL SpA
Corso Europa, 91 - 20033 Solaro (MI) Italy
Tel +39 02 84505 - Fax +39 02 84505478
info@farmicol.com



WORLDWIDE DISTRIBUTOR
MAF Chemical SA
Corso San Gottardo 54 - CH-6830 Chiasso
Tel +41 091 9309165
info@maf-sa.ch



DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPAÑA
FAREN industrias químicas sa
Calle Velazquez, 53 2º Izdo - 28001 Madrid
Tel. 900 827 233
farenes@faren.com



DISTRIBUIDOR OFICIAL PORTUGAL
SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, SA
R. da Cavada, 550 - S. Cosme - Apartado 25
4424-909 Gondomar - Portugal
Tel. +351 224660600
geral@grupospd.pt - www.tintastriunfante.pt



Sociedade Portuense de Drogas, S.A.



DISTRIBUIDOR OFICIAL CASTILLA Y LEON
UNIDEX PARTNER, SL
C/Francisco Umbral, 5 Nave 11-12
47016 Valladolid - Tel. 983 273 123
info@unidex.es - www.unidex.es



DISTRIBUIDOR OFICIAL ISLAS CANARIAS
FERRETERIA Y BRICOLAJE CANARIAS, SL
C/José Medina Día, 11
35014 Las Palmas Gran Canaria
Tel. 928 206 040 - info@ferbri.com



CATALOGO
ESPAÑA/PORTUGAL
2021/2022

